

EAN: 6414150078491
static.oras.com/1077

Bateria ścienna do pomieszczeń gospodarczych z boczną szczotką i obrotową wylewką z przełącznikiem (250 mm). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

- Kuchnia
- Jednouchwytna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Boczna szczotka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.17 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	100 kPa

Właściwości techniczne



Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	CC150± 3 mm
Projection	250 mm
Materiał	brass

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-00091-17
----------------	------------------

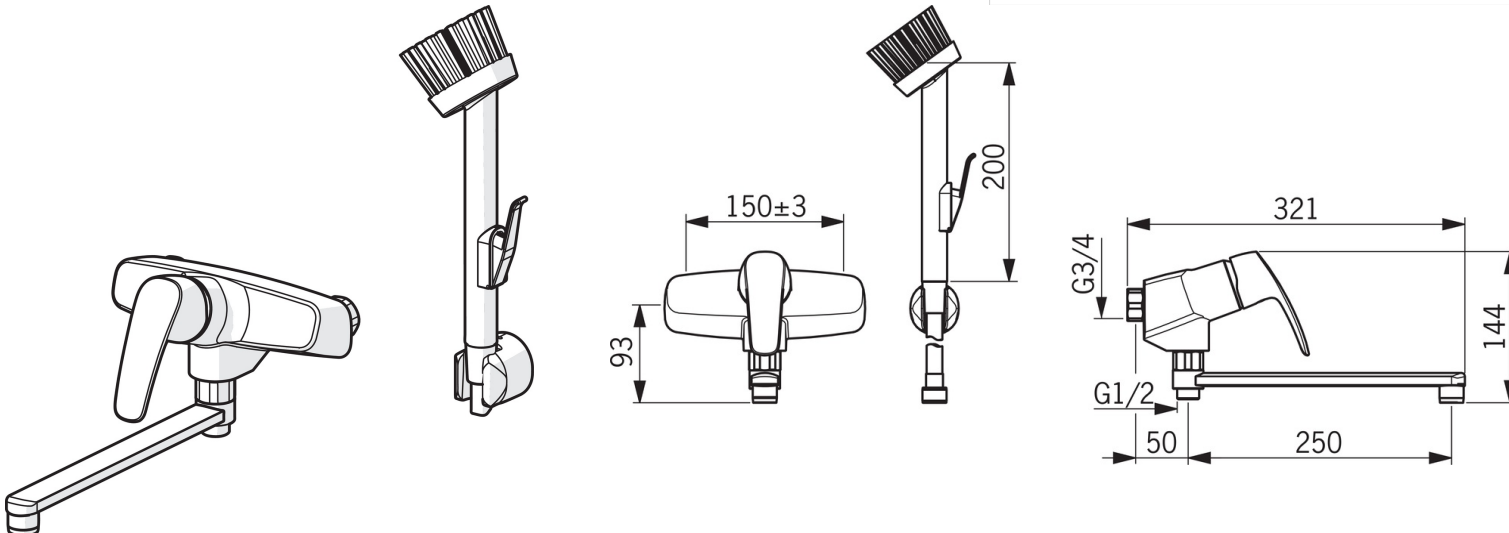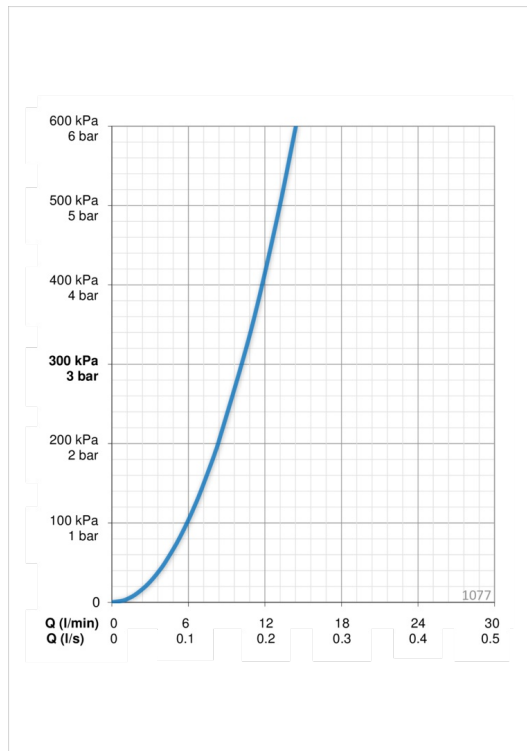

Części zamienne

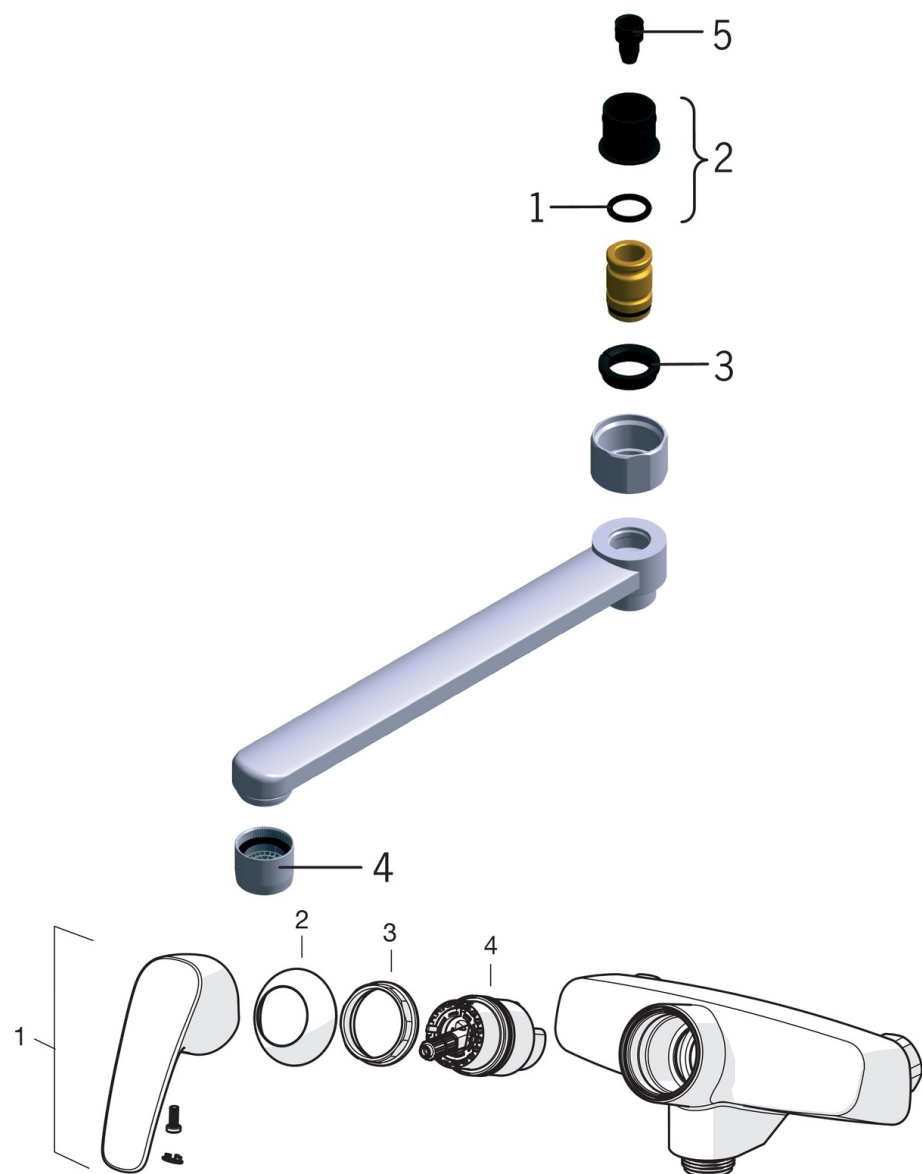

SP0045

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 13.6x2.4	469360/10
02	Tuleje dystansowe (10 szt), 18/20.6	219595/10
03	Pierścienie oporowe (10 szt)	219563/10
04	Aerator, M22x1	232201
05	Ejektor	219544/10

SP1070

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000785V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890