

EAN: 6414150074899  
[static.oras.com/5510B](http://static.oras.com/5510B)



Bateria umywalkowa z mocnym uchwytem w kształcie pętli, daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom w różnych sytuacjach. Nieruchoma wylewka z laminarnym przepływem. Miedziane rurki podłączeniowe  $\varnothing$  10 mm.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Strumień laminarny
- Dźwignia z otworem, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna, Dźwignia długa
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  48 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- Mosiądz niskokorozyjny, Niska zawartość ołowiu <0.3 %, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, System szybkiej instalacji

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	80 kPa

### Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing$ 10 mm
Projection	120 mm
Material	brass



### Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-00064-17
----------------	------------------

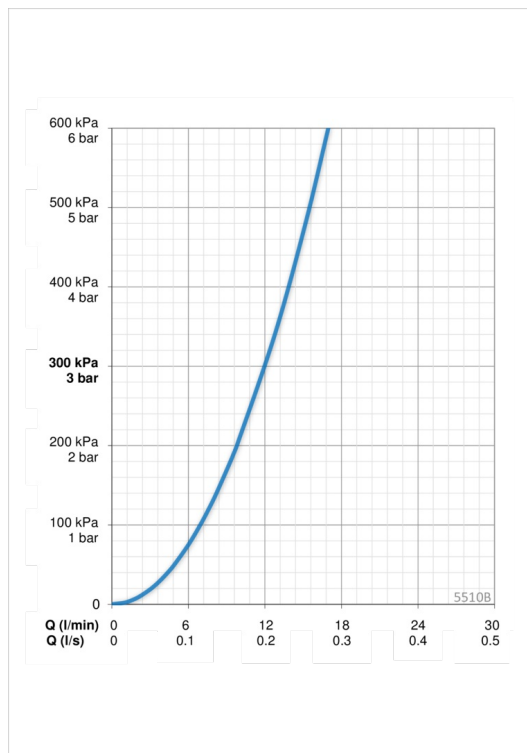

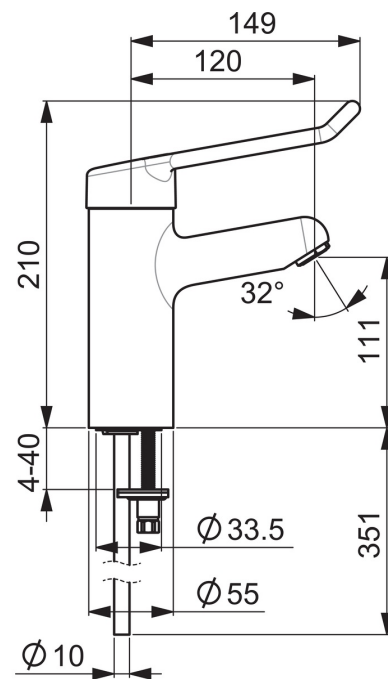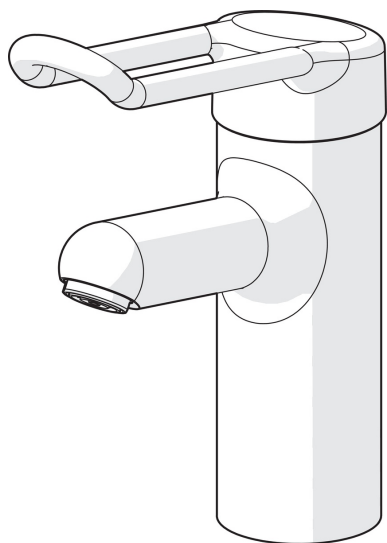

## Części zamienne

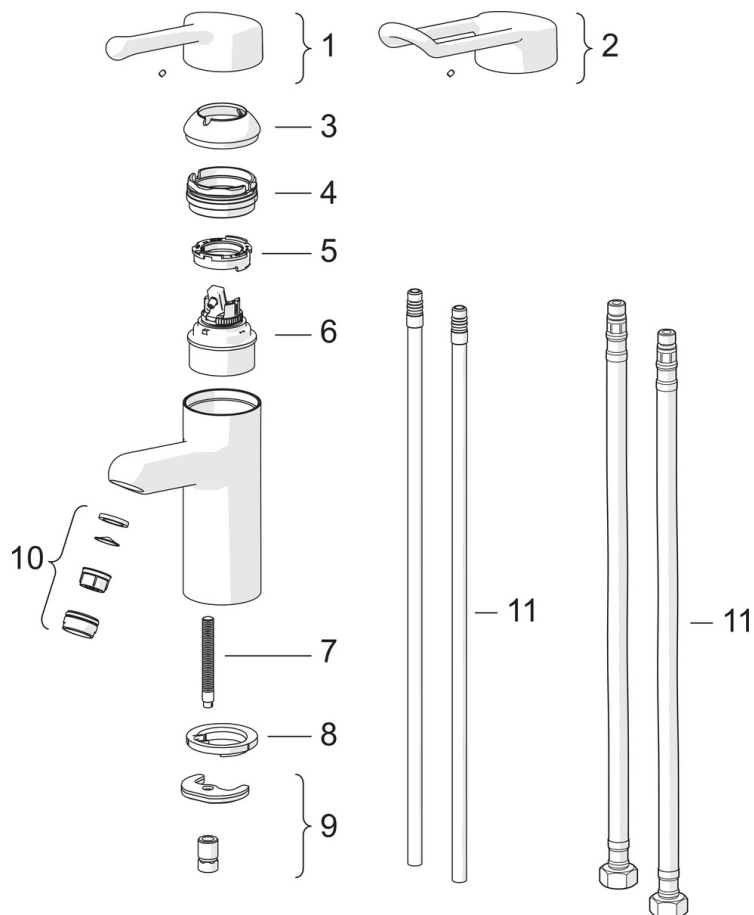

### SP5510

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia długa, L=143	602275V
02	Dźwignia długa, L=149	602276V
03	Nasadka ochronna	602277V
04	Nakrętka mocująca, M50x1, SW45	602278V
05	Ogranicznik gorącej wody	602281V
06	Moduł sterujący, 4.8 Classic	602280V
07	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08	Uszczelka Wycofane	601971V
09	Zestaw mocujący	601985V
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar	602283V
11	Elastyczny wężyk, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2
11	Coupling pipe, L=420, M8x1	602282V