

EAN: 6414150073502  
[static.oras.com/2933F](http://static.oras.com/2933F)



Bateria umywalkowa z zaworem spustowym. Obrotowa wylewka, aerator. Możliwość ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Boczna dźwignia
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing 35$  mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.1 l/s**


### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +80°C**  
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**  
 Materiał **brass**


### Przepisy prawne

EN standard **EN 817**

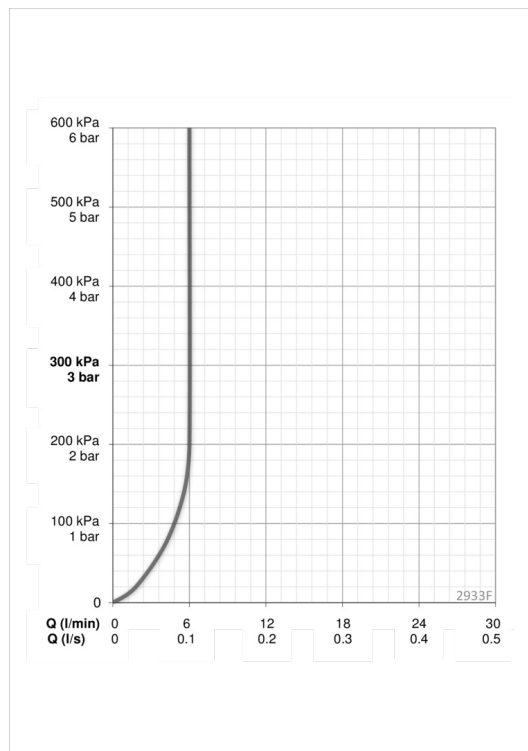

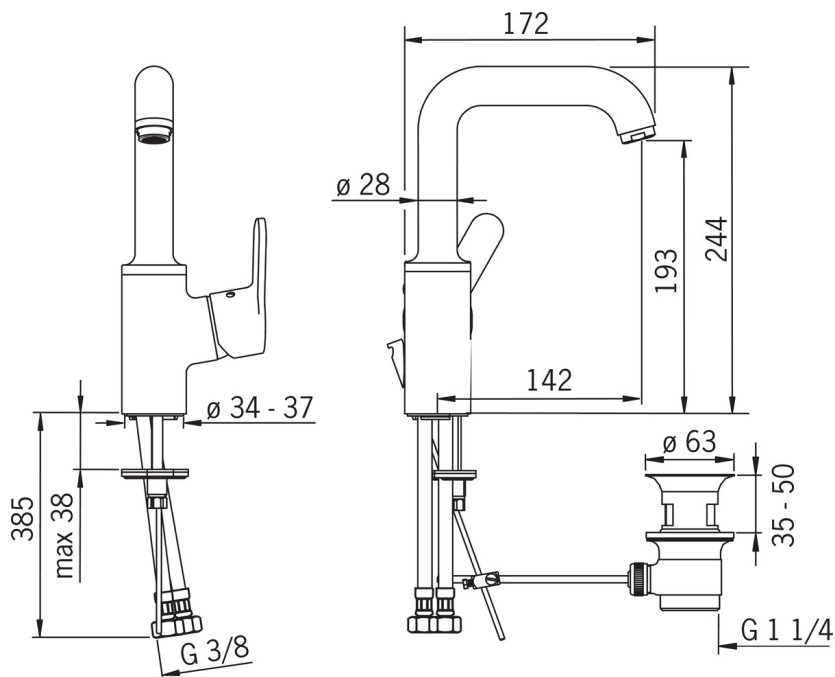

## Części zamienne

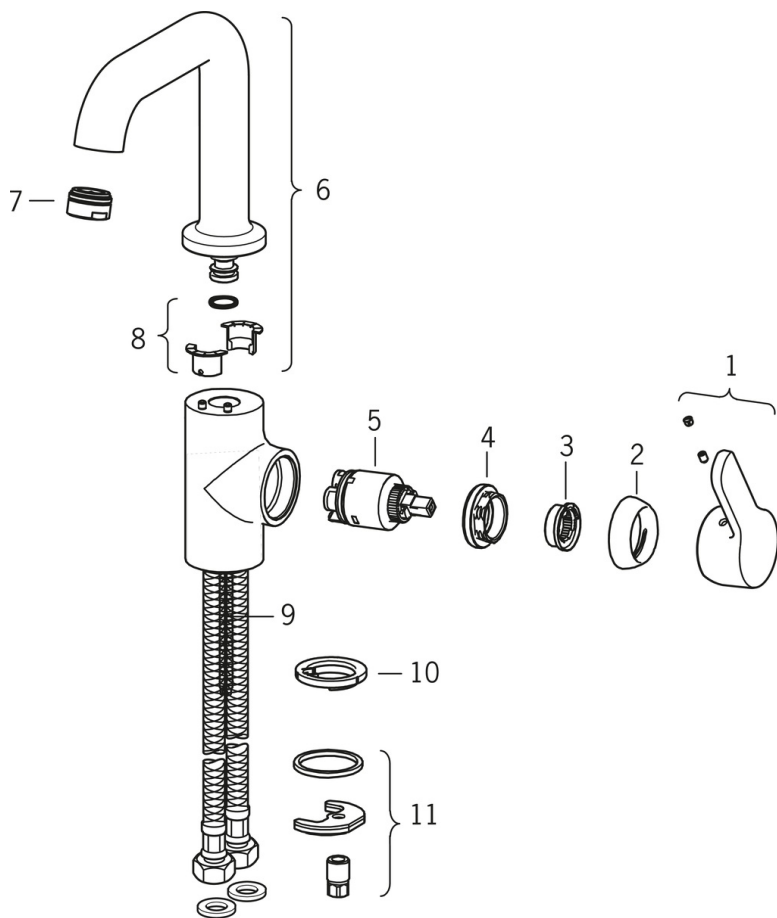

### SP2933F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia Wycofane	602157V
02 Nasadka ochronna	601967V
03 Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04 Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05 Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06 Wysoka wylewka Wycofane	602158V
07 Aerator, M24x1, 6 l/min	601974V
08 Zestaw uszczelniający	602159V
09 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
10 Uszczelka	1002371V
11 Zestaw mocujący	601985V