

EAN: 6414150095801
static.oras.com/6507CZ

Element natynkowy do bezdotykowego zaworu pisuarowego. Zasilanie elektryczne 12 V z oddzielnego zasilacza sieciowego (nr katalogowy Oras 199275). Oddzielny korpus (nr katalogowy Oras 6527A).

Bateria jest wyposażona w Bluetooth®, który umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Parametry są zmieniane za pomocą aplikacji Oras App, którą można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google Play.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne
- Element natynkowy, Bezdotykowa, Bluetooth®, Zasilanie zewnętrzne
- Ścienne natynkowa
- Chrom
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny
- Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)
- Squarewallrosette

Dane techniczne

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Ustawienia oprogramowania




Automatyczne płukanie	24 h (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	6 s (1-120 s)
Czas przepłukania	2 s (OFF / 1-10 s)

Cechy elektroniczne


Podłączenie elektryczne	12 V
Bluetooth version	4.x

Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

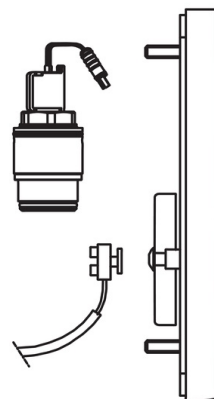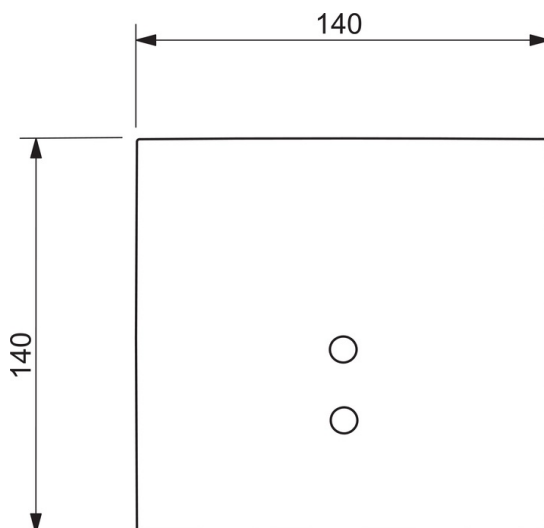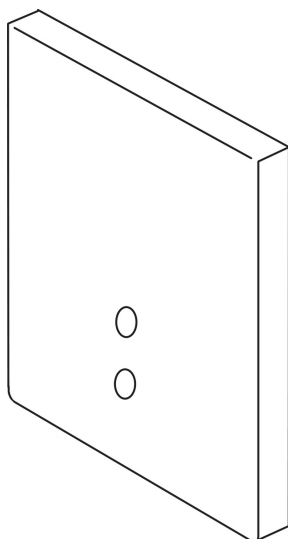

Części zamienne

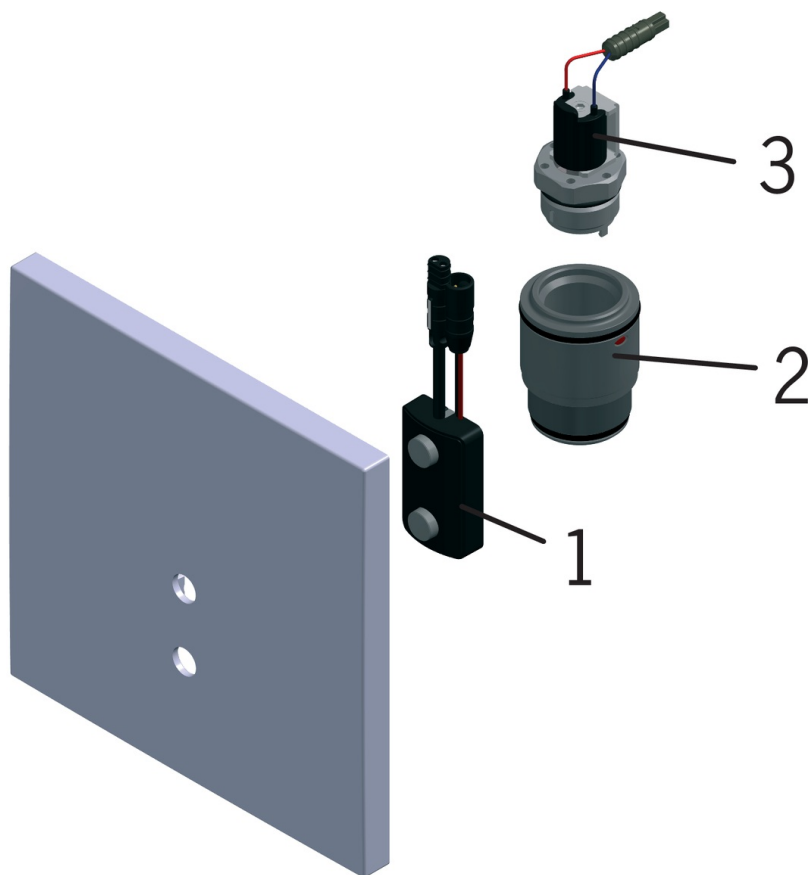

SP6507C

	Nazwa	Kod
01	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
01	Sensor, 12 V Wycofane	600257V
02	Obudowa membrany	199297V
03	Zawór trzpienia, 6 V	199225V