

## BIS Śruby z łbem sześciokątnym (BUP1000)


(K 45 19)



## Zalety i właściwości

- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	Typ	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	Pud.
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

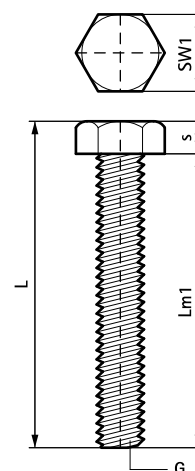

## Uzupełnienie

WDI1 Kotwa wbijana  
WDI1L Kotwa wbijana z kołnierzem  
WDI1 Osadzak do kotew

## Uzupełnienie

WBA Tuleja mosiężna rozporowa  
BIS Nakrętki sześciokątne (BUP1000)  
BIS Podkładki płaskie (BUP1000)