



6159FZ Oras Electra - Bateria umywalkowa, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150095931
static.oras.com/6159FZ



Kompaktowa, bezdotykowa bateria umywalkowa na wodę zmieszaną zasilana, 6 V baterią litową. Posiada jedną rurkę zasilającą do wody zmieszanej i zimnej. Sterowany impulsami zawór trzpienia gwarantuje długą żywotność baterii zasilającej.

Bateria jest wyposażona w Bluetooth®, który umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika - w tym: automatyczne spłukiwanie co godzinę, codziennie lub co tydzień. Parametry są zmieniane za pomocą aplikacji Oras App, którą można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google Play.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Miejsca publiczne
- Bezdotykowa, Bluetooth®, Zasilanie bateryjne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- Standardowy aerator
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną
- Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.09 l/s**

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar) **DN15**
Woda ciepła zasilająca **max. +70°C**
Ciśnienie robocze **50 - 1000 kPa**
Wielkość przyłącza **G3/8**
Projection **96 mm**
Material **brass**

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia **3 s (1-20 s)**
Automatyczne płukanie **off (off/1-120 h)**
Cykl automatycznego płukania **30 s (1-1800 s)**
Max czas przepływu **2 min (1 - 1800 s)**

Cechy elektroniczne


Bateria **Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version **4.x**




Przepisy prawne

EMC Dyrektywa **C E 2014/53/EU**
EN standard **EN 15091**
Klasa głośności **I (ISO 3822) Oras lab.**
Klasa bezpieczeństwa **IP 55**


Certyfikaty i deklaracje

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

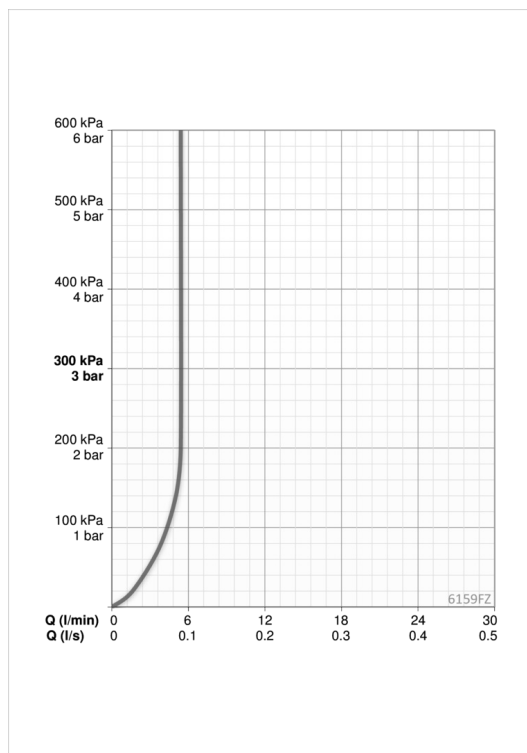

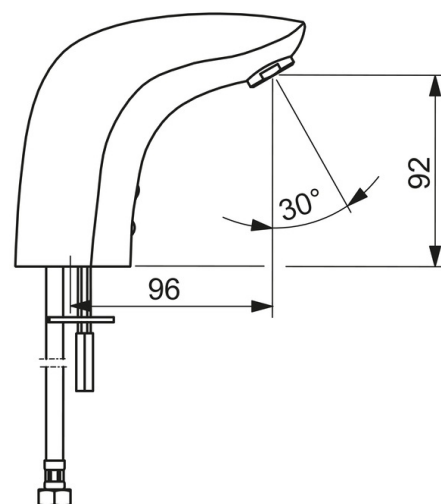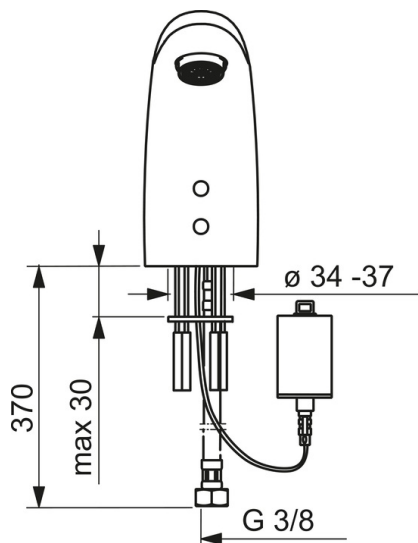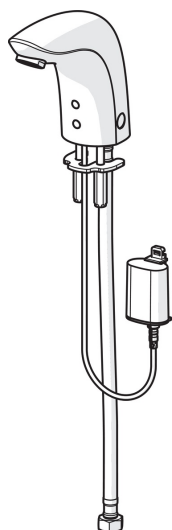

Części zamienne

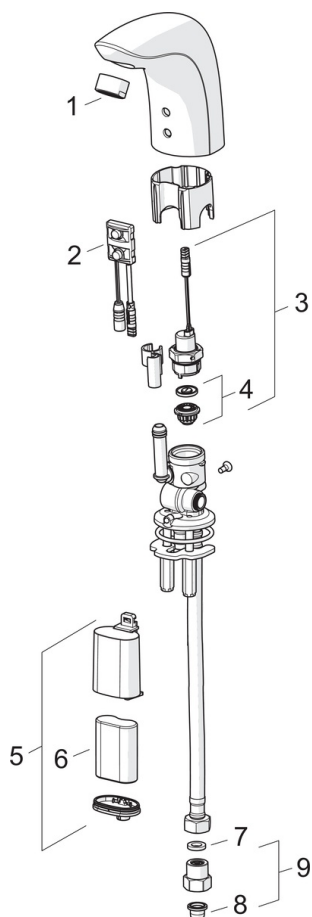

SP6159F

Nazwa	Kod
01 Aerator, M24x1, 6 l/min	199266V
02 Sensor, 6 V Wycofane	600659V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
03 Zawór solenoidalny	199206V
04 Pierścień membrany	199205V
05 Skrzynka elektryczna	199417V
06 Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
07 Uszczelka, 8x14.3x2	600705/10
08 Filtry siatkowe	199257/2
09 Filtr siatkowy/zawór zwrotny	198473/2