

EAN: 6414150058264
static.oras.com/2804F



Jednouchwytowa bateria umywalkowa z zaworem spustowym.
 Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

F - elastyczne wężyki przyłączeniowe

- Umywalka
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przyciskowy zawór spustowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.17 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	100 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	110 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-04951-08
Sintef	Sintef Nr. 1322
KIWA SE	1564

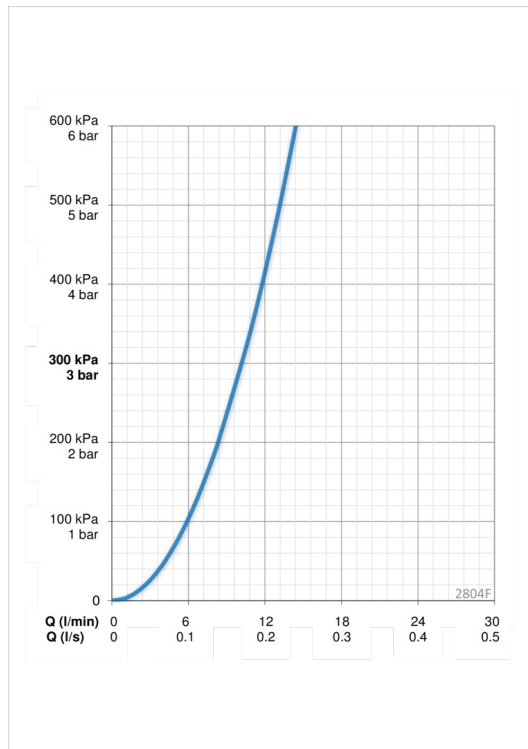

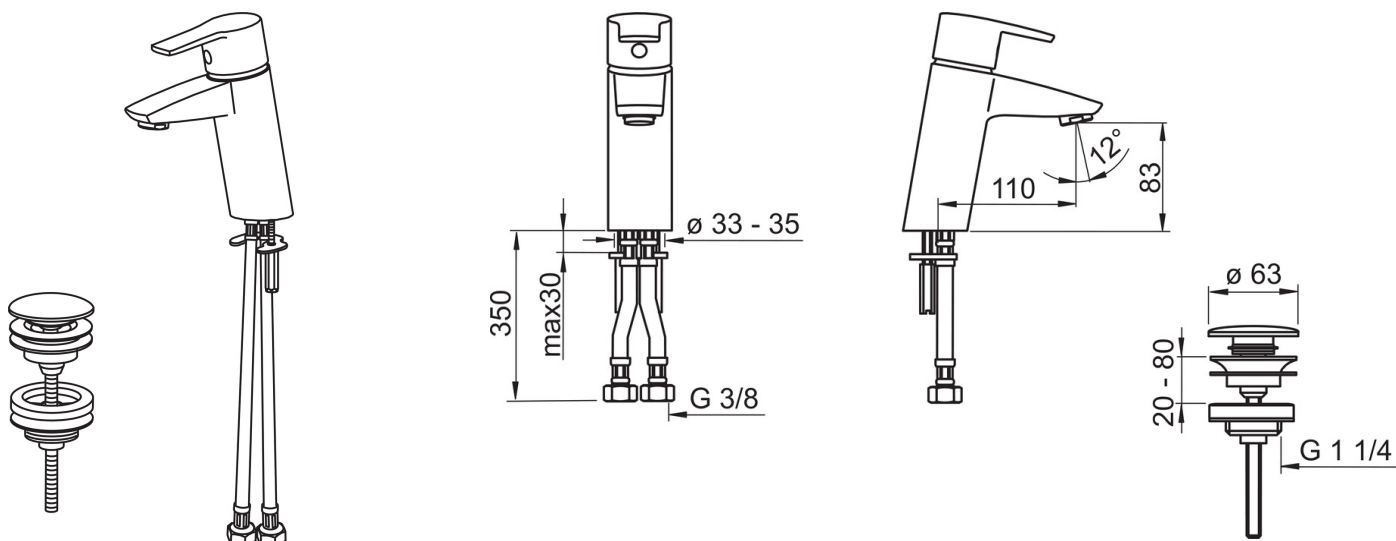

Części zamienne

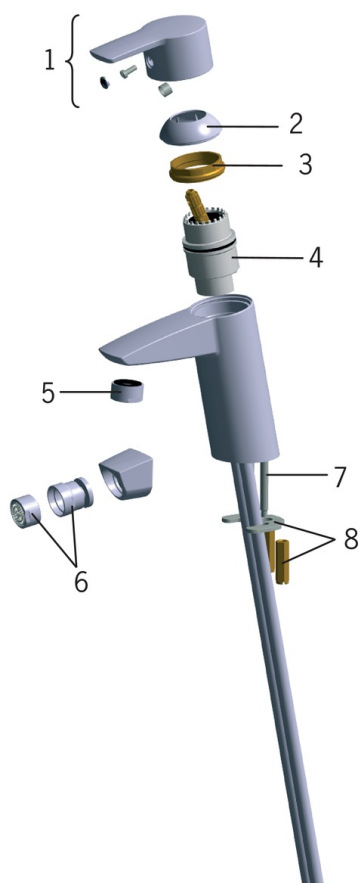

SP2810

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159050V
02	Nasadka ochronna	159053V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697