
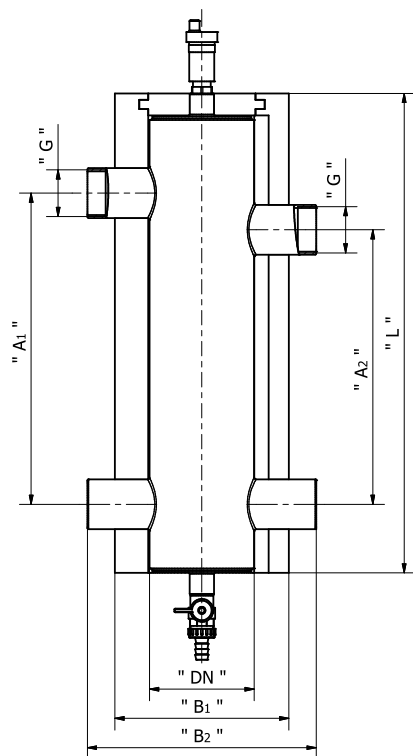


## Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) XP

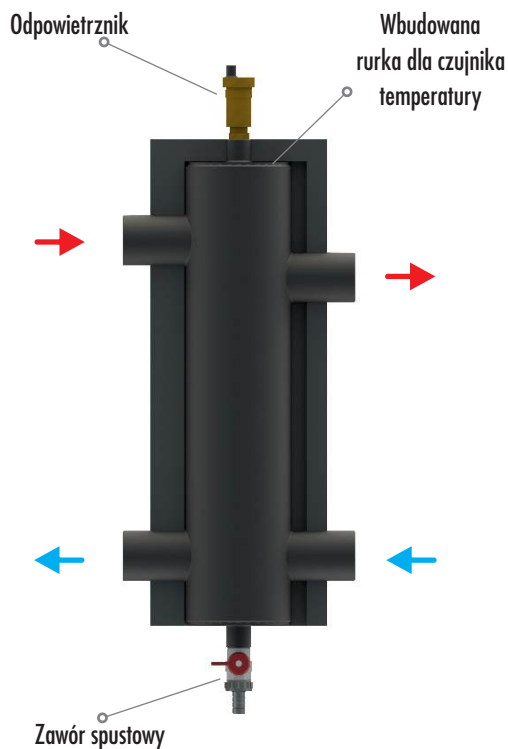

Sprzęgła hydrauliczne (zwrotnice) **XP** wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, od górnej strony w połączenie dla odpowietrznika (mufa 1/2") oraz miejsce do montażu czujnika temperatury natomiast od dolnej strony w połączenie spustu (mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2".

### Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

### Uwaga!!

Sprzęgła przeznaczone są tylko do montażu w pozycji pionowej.

### Wyposażenie:



	XP 65 - DN 25	XP 80 - DN 32	XP 100 - DN 40	XP 150 - DN 50
A <sub>1</sub> (mm)	300	300	300	350
A <sub>2</sub> (mm)	340	340	340	440
B <sub>1</sub> (mm)	155	155	190	250
B <sub>2</sub> (mm)	200	200	250	300
L (mm)	520	520	520	680
DN	65	80	100	150
G	GW 1"	GW 1 1/4"	GW 1 1/2"	GW 2"

50 kW

80 kW

120 kW

180 kW

Nazwa asortymentu	Przepływ [m <sup>3</sup> /h]	Pojemność [l]	Nr katalogowy
Sprzęgło hydrauliczne <b>XP 65 - DN 25</b> z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	2,3	1,6	611081
Sprzęgło hydrauliczne <b>XP 80 - DN 32</b> z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	4,2	2,5	611082
Sprzęgło hydrauliczne <b>XP 100 - DN 40</b> z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	5,7	3,8	611083
Sprzęgło hydrauliczne <b>XP 150 - DN 50</b> z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	9,0	11,2	611084

