

EAN: 6414150082740  
[static.oras.com/3031F](http://static.oras.com/3031F)



Bateria kuchenna z inteligentnym zaworem do zmywarki, obrotową, wyciąganą wylewką i aeratorem. Zasięg wyciąganej wylewki może być ustawiony. Kąt obrotu wylewki jest fabrycznie ustawiony na 120° (może być ograniczony do 60°-0°). Zawór zmywarki zamyka się automatycznie po 4 lub 12 godzinach (jedno przyciśnięcie otwiera zawór na 4 godziny, przytrzymanie przycisku przez 5 sekund otwiera zawór na 12 godzin). Zasilanie bateryjne, 3V. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Boczna dźwignia, Zasilanie bateryjne, Zawór do zmywarki
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Wyciągana wylewka, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Elektroniczny zawór do zmywarki
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  40 mm do ustawiania przepływu i temperatury, Filtr(y) siatkowy(e)
- Zawór solenoidalny, Jednostka sterująca, Sygnalizacja świetlna, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.18 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	95 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	370 kPa

### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	200 mm
Material	brass

### Ustawienia oprogramowania

Czas otwarcia zaworu	4 h / 12 h
----------------------	------------

### Cechy elektroniczne


Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------


### Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C $\in$ 2014/30/EU
EN standard	EN 817, EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55


### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

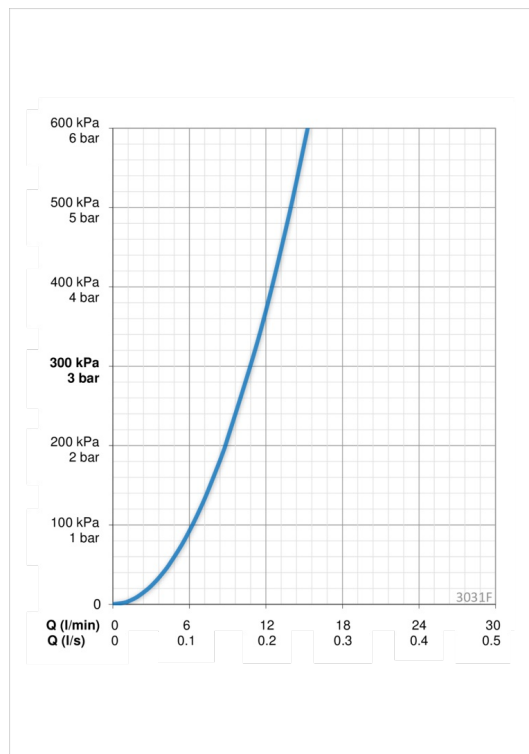

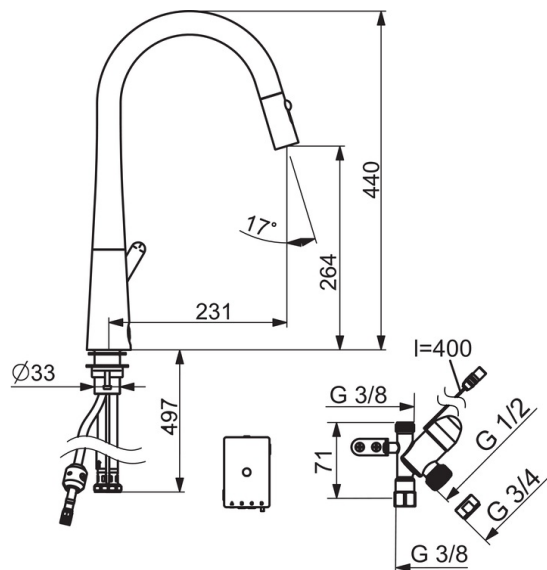

## Części zamienne

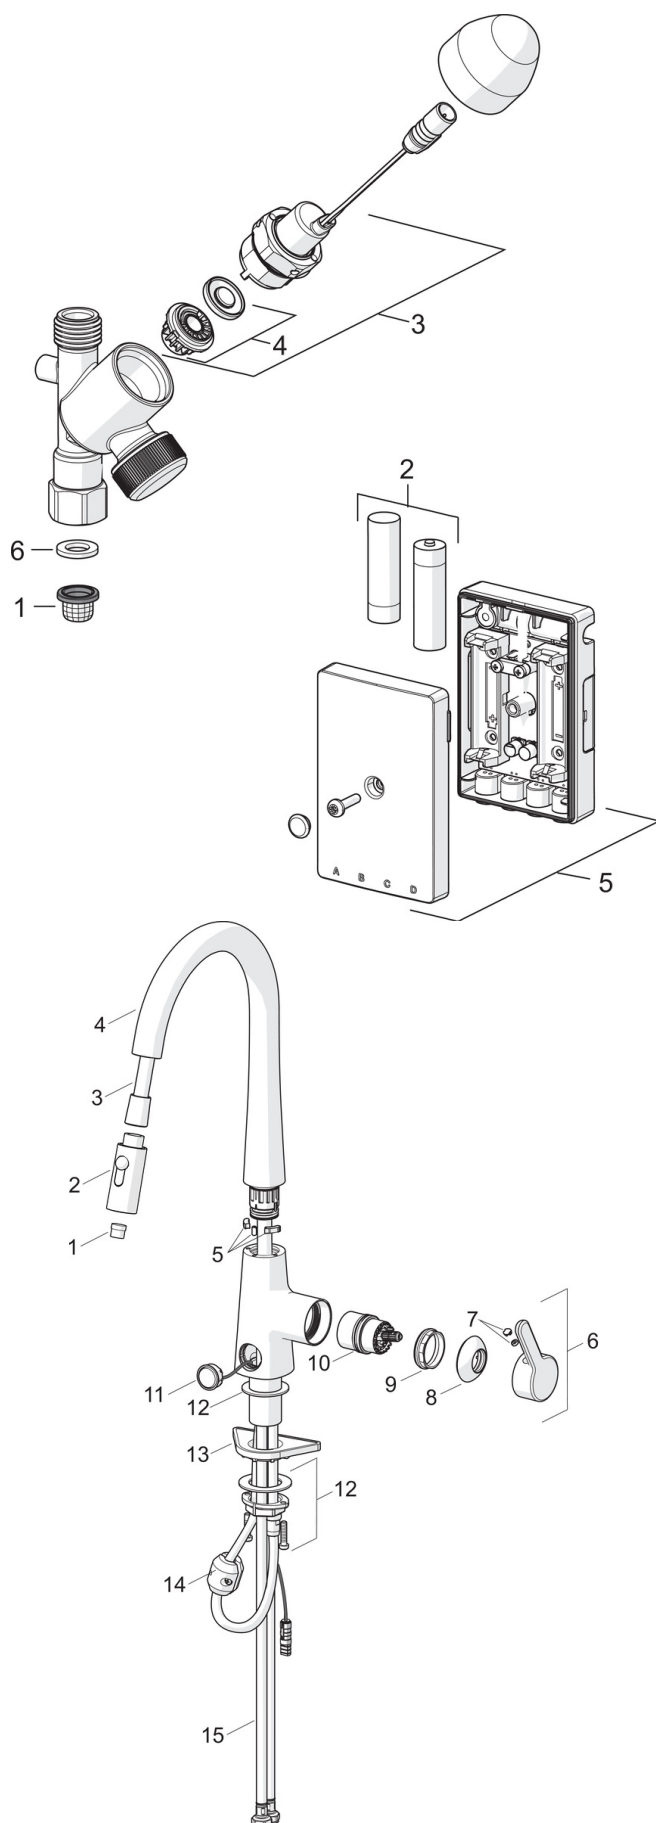

### SP0116

	Nazwa	Kod
01	Filtry siatkowe	199257/2
02	Bateria, 1.5 V AA Lithium	600599V
03	Zawór trzpienia, 3 V	601884V-F
04	Membrana	601512V
05	Jednostka sterująca, 3 V	1005266V
06	Uszczelka, 18.5/12x2 EPD	438025/10

### SP3032F

	Nazwa	Kod
01	Aerator	1000972V
02	Głowica natrysku	1001321V
03	Wąż natrysku, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04	Wylewka	1003323V
05	Blokada wylewki, 60°/0°	602706/2
06	Dźwignia	1003084V
07	Ostona	602069V
08	Nasadka ochronna	1001740V
09	Nakrętka mocująca	158726
10	Moduł sterujący	1003691V
11	Przycisk, 3 V	1004296V
12	Zestaw mocujący	602629V
13	Płyta mocująca, 100x60mm	158825
14	Obciążnik	602342V
15	Elastyczny wężyk, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V