

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 70 - DN 25 (1")



Uchwyty Delta



(opcja)

Zawór zwrotny dla rozdzielaczy DN 25




Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 70** - 2, 3, 4 lub 5 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo posiada wyjście DN 20 po stronie powrotnej dla podłączenia naczynia przeponowego oraz wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa **UNI X MINI**. Na życzenie urządzenie można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie **DELTA**.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	55 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	strony instalacyjnej: 125 mm strony kotłowej: 125 mm
Podłączenie:	strona instalacyjna: nakrętka GW 1 1/2" strona kotłowa: GZ 1"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Rozdzielacz C 70 2 F - DN 25 dwuobwodowy z izolacją	606011
Rozdzielacz C 70 3 F - DN 25 trzyobwodowy z izolacją	606012
Rozdzielacz C 70 4 F - DN 25 czteroobwodowy z izolacją	606013
Rozdzielacz C 70 5 F - DN 25 pięcioobwodowy z izolacją	606014
Uchwyty naścienne Delta dla rozdzielaczy C 60, C 70, C 100, CN 100	606015
Zawór zwrotny do rozdzielaczy Womix DN 25 - zalecany przy stosowaniu każdej grupy z mieszaczem	606031

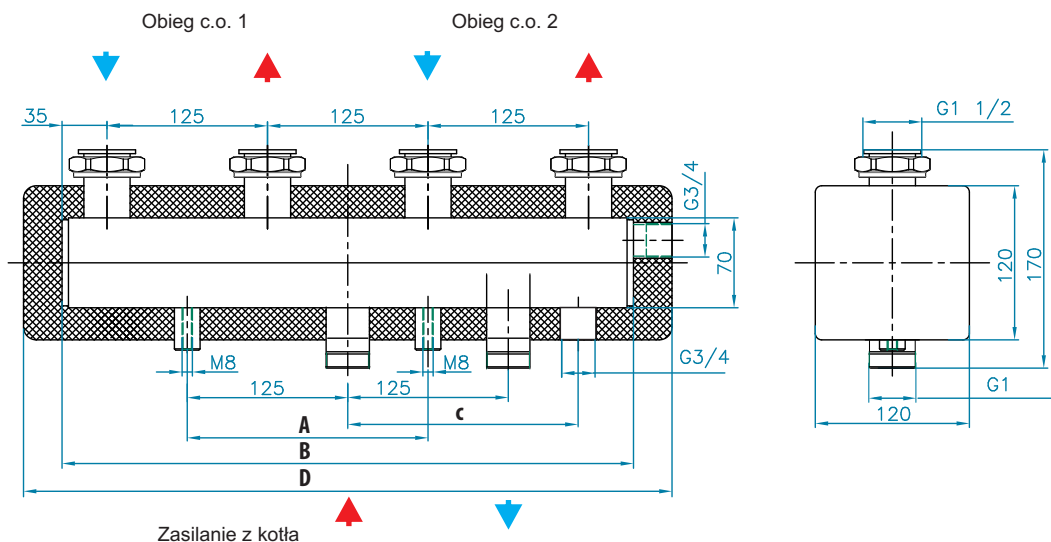

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	187,5	460	190	520
3	500	695	307	755
4	700	945	432	1005
5	900	1195	555	1255

