

EAN: 6414150080999
static.oras.com/1063U



Bateria natryskowa z mimośrodami z wkładkami wyciszającymi oraz rozetami. Przyłącze węża natrysku G1/2. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Zaworki zwrotne, Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.26 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	180 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

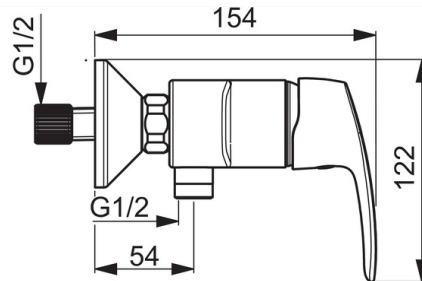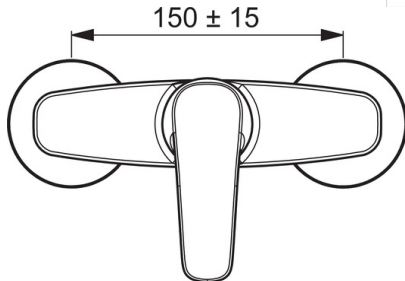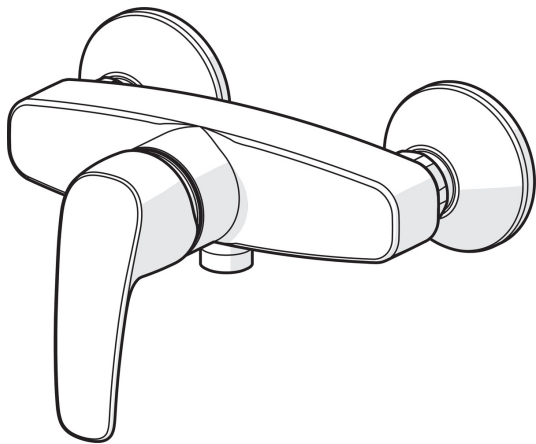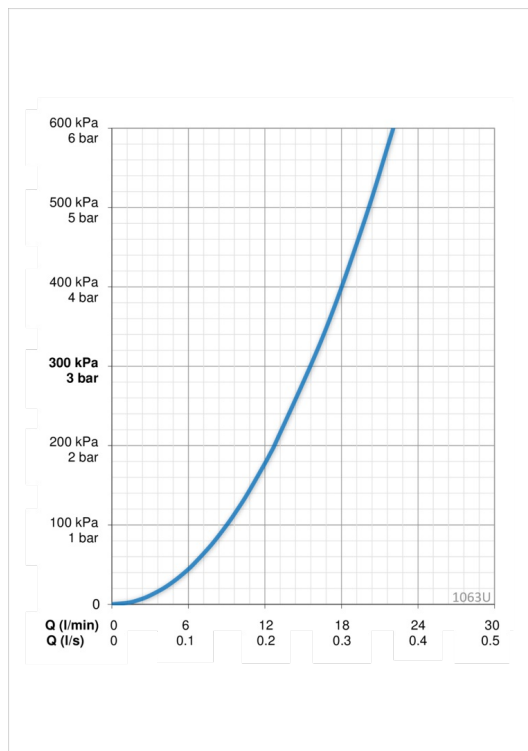

Części zamienne

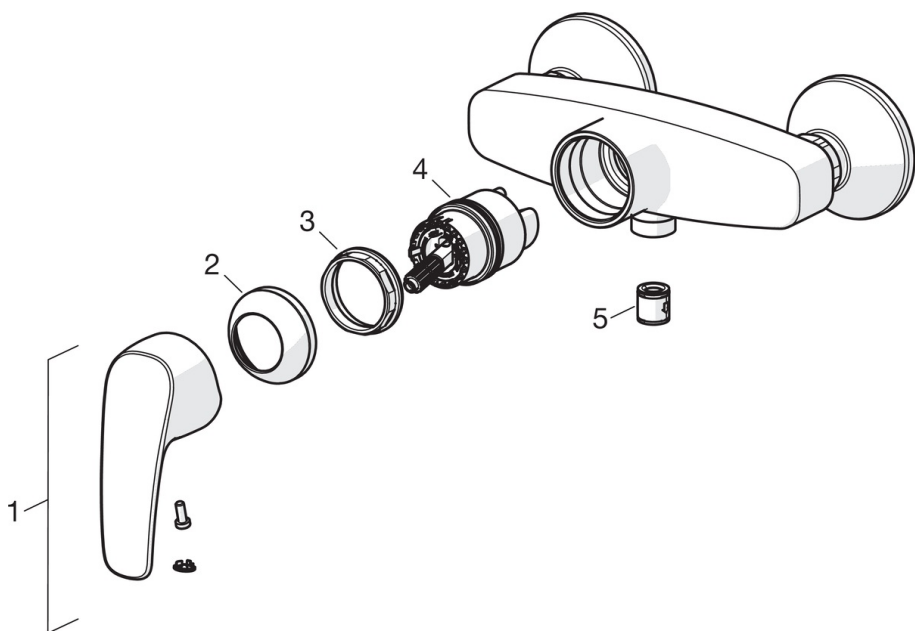

SP1063U

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	602503V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Zawór zwrotny	601989V