

- Rozwiązania natryskowe
- Korpus podtynkowy, Jednouchwytywa
- Ścienne natynkowa
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.28 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	155 kPa

Właściwości techniczne


DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +90°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Materiał	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
-------------	---------------

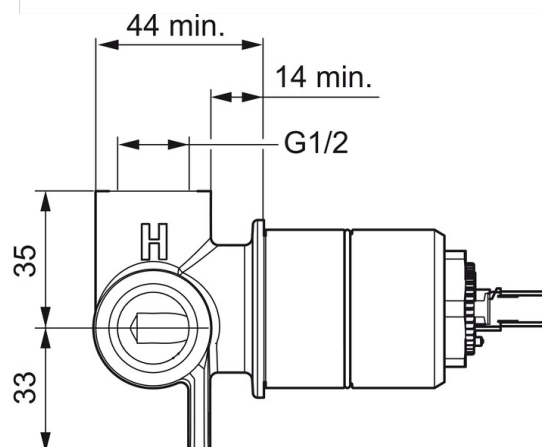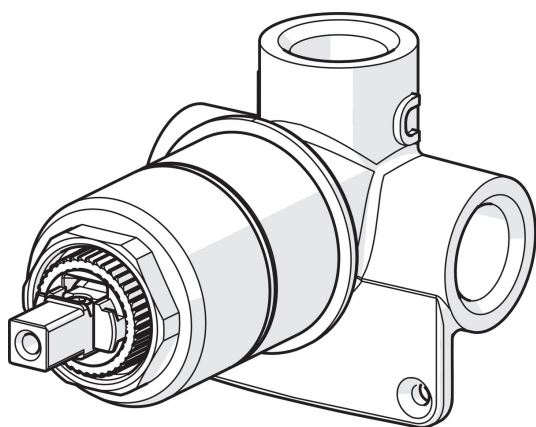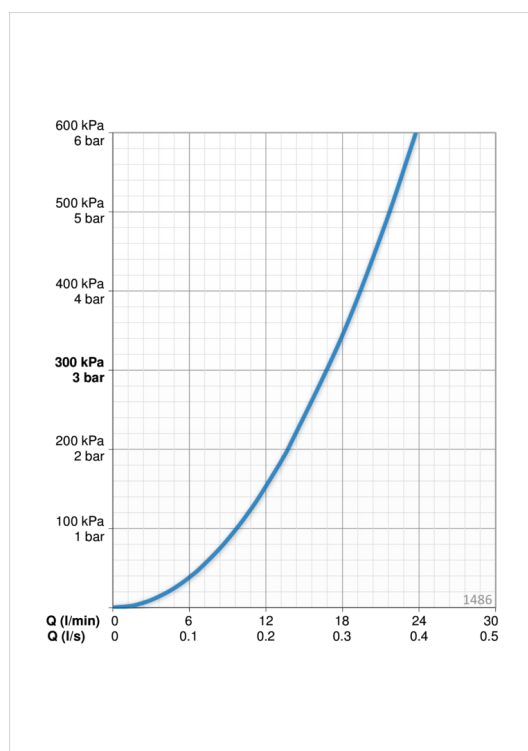

Części zamienne

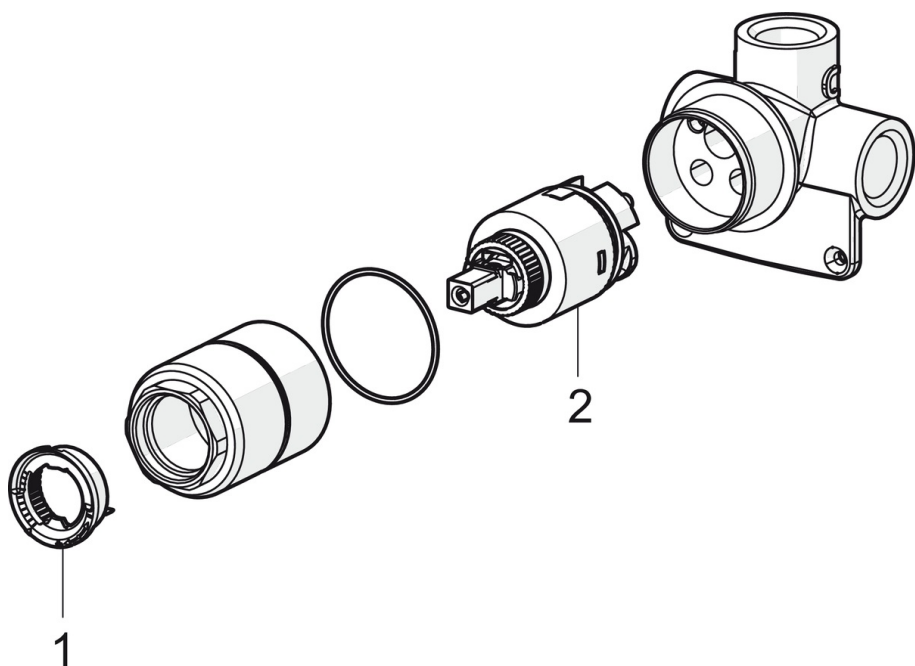

SP1486

	Nazwa	Kod
01	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
02	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V