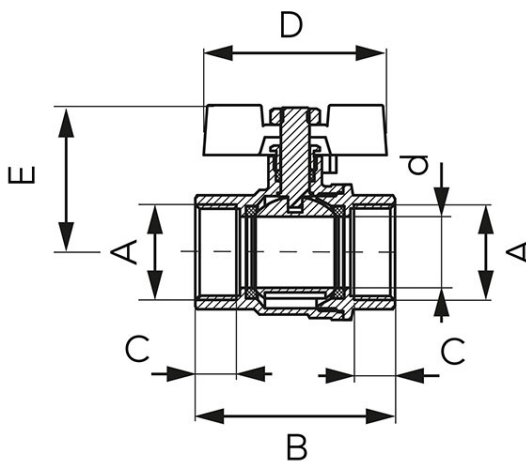


Kod: KFPM**F-Power - Zawór kulowy**<https://www.ferro.pl/produkt-6219-KFPM.html>

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-nakrętny
- pełnoprzelotowy
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 30 bar (PN30)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- minimalna temperatura pracy: -30°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

| Kod | Średn. nom. DN | A | d [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Kvs [m3/h] | Opak. jedn. | Opak. zb. | Cena brutto [zł] |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| KFPM10 | 10 | G3/8 | 10 | 43 | 9 | 51,3 | 34 | 4,33 | 12 | 120 | 20,17 |
| KFPM1 | 15 | G1/2 | 15 | 50,5 | 10,5 | 51,3 | 37,9 | 7,86 | 15 | 150 | 28,54 |
| KFPM2 | 20 | G3/4 | 20 | 56 | 11 | 51,3 | 41,3 | 14,80 | 12 | 96 | 38,50 |
| KFPM3 | 25 | G1 | 25 | 66,5 | 13 | 65 | 47,4 | 24,13 | 10 | 50 | 62,73 |
| KFPM4 | 32 | G1 1/4 | 32 | 79 | 14 | 88 | 63,7 | 42,58 | 6 | 24 | 108,86 |