


Karta katalogowa – rura karbowana osłonowa giętka RKLGF

Nazwa Produktu	Rura karbowana osłonowa giętka RKLGF
Kod EAN	5908262781345 – czerwony 5908262781352 – niebieski
Kolor	czerwony niebieski
Materiał	Polipropylen modyfikowany
Cechy techniczne wyrobu	Wytrzymałość mechaniczna do 125 Nm, temperatura pracy od -15°C do +60°C, brak odporności na promieniowanie UV, rozprzestrzeniająca płomień
Zastosowanie	Rura karbowana jest rurą osłonową, przeznaczoną między innymi do ochrony mechanicznej rur centralnego ogrzewania a także przewodów elektrycznych. Występuje w kolorach niebieskim, czerwonym. Można za jej pomocą chronić i oznaczać rury z ciepłą i zimną wodą. Dzięki odpowiedniemu przekrojowi poprzecznemu rura jest bardzo elastyczna, przy zachowaniu dobrej odporności mechanicznej (do 125 Nm) i dużej wytrzymałości na rozciąganie. Rury instalacyjne do systemów grzewczych wykonane są z polipropylenu modyfikowanego, który będąc materiałem palnym, posiada takie cechy jak znaczna wytrzymałość na rozciąganie, wysoka udarność oraz odporność temperaturowa. Peszel idealnie nadaje się do instalacji naściennych jak i podtynkowych. Można go również układać w brzdach, w ścianie przed otynkowaniem lub w podłogach przed wykonaniem wylewek.
Normy określające	PN-EN-61386-24:2010; PN-EN 61386-23:2005; PN-EN 61386-22:2005; PN-EN 61386-21:2005

Zdjęcie
produktu

Wymiary

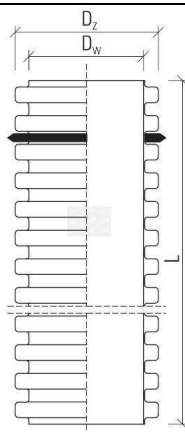

Produkt	Dw (mm)	Dz (mm)	L (m)
Ø18	18	22	50
Ø21	21	25	50
Ø23	23	27	50
Ø29	29	33	50
Ø36	26	40	50
Ø44	44	49	25