


CASSINI deszczownia z baterią termostatyczną

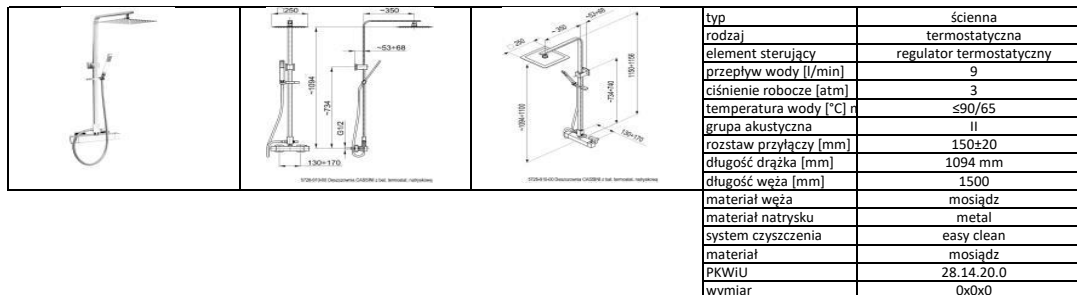

opis produktu		przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	długość drążka [mm]	długość węża [mm]	materiał węża	materiał natrysku	system czyszczenia	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
5726-910-00	regulator termostaty czynnika	9	3	≤90/65	II	150±20	1094 mm	1500	mosiądz	metal	easy clean	0x0x0	8,12	1	0	590755715 0176

opakowanie zawiera

Bateria termostatyczna dwuuchwyt, rozety z uszcz. + mimośrodory. Rączka natr. protok. ABS chrom., dysk przegubowy kwadrat, ABS chrom. rura tuszu górna, wspornik górny kpl., rura tuszu dolna, uchwyt przesuwny rączki natrasku, przełącznik krzyżakowy wspornika dolnego, wąż chrom. WMS L=1500mm z uszczelkami, wąż chrom. komplet wkrętów z tulejąko rozpręża, łącznik górny z rozetą.

zgodność z normą	PN-EN 1111:2002 PN-
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzet	
brak informacji	

gwarancja	
3 lat na bezawaryjną pracę głowic termostatycznych	