

EAN: 6414150082696
static.oras.com/3030F



Bateria kuchenna z wysoką obrotową wylewką. Kąt obrotu wylewki jest fabrycznie ustawiony na 120° (może być ograniczony do 0° lub 60°). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Boczna dźwignia
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	200 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607

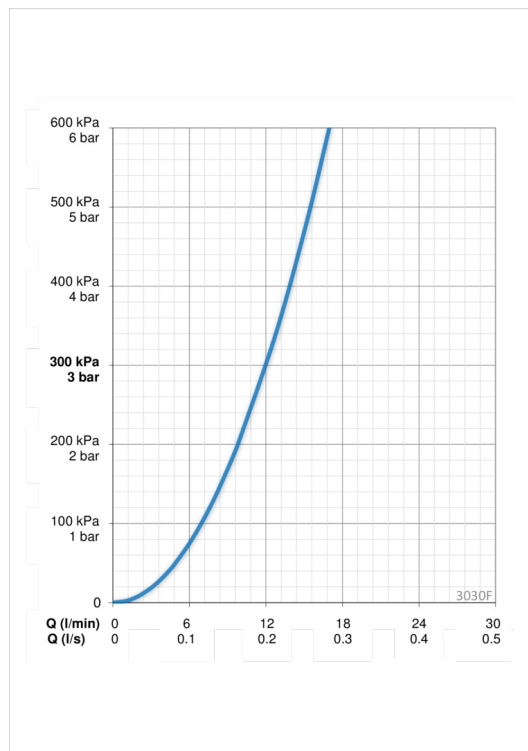

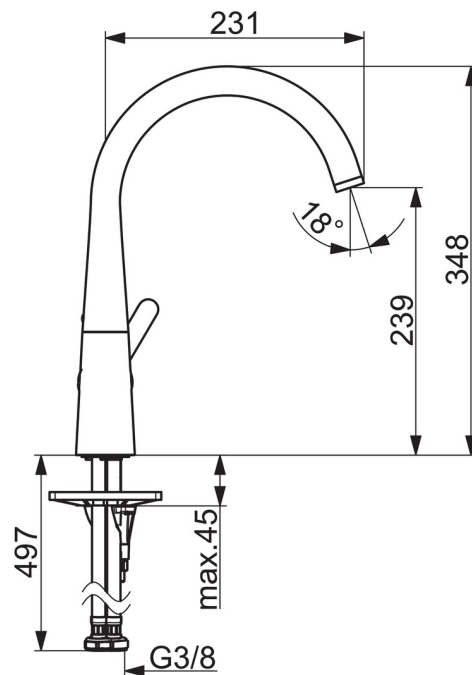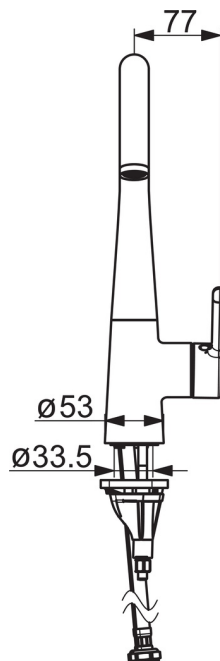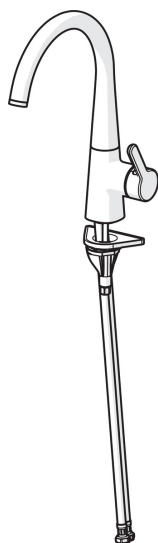

Części zamienne

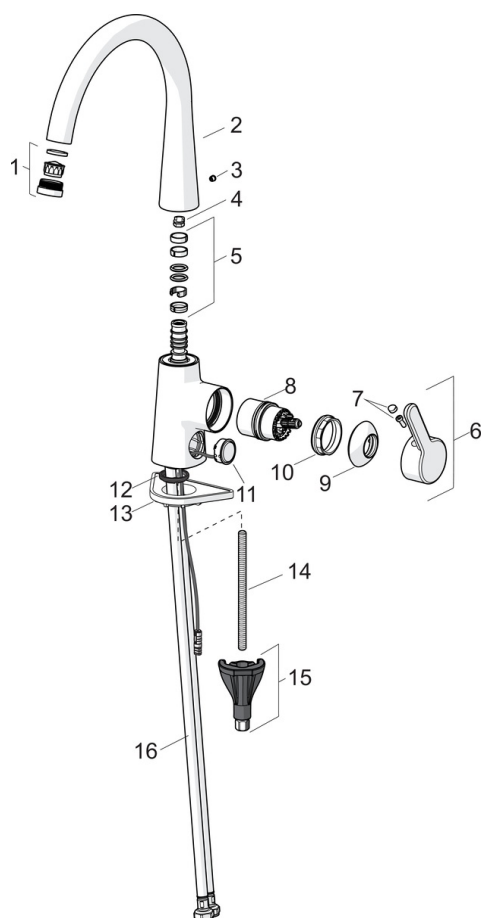

SP3030F

Nazwa	Kod
01 Aerator z kluczem, M24x1	602705V
02 Wylewka	1002458V
03 Zatyczka	602685V
04 Blokada wylewki, 60° / 0°	159667/10
04 Blokada wylewki, 120°	159670/10
05 Zestaw uszczelniający do wylewki	1001098V
06 Dźwignia	1003084V
07 Osłona	1002323V
08 Moduł sterujący	1003691V
09 Nasadka ochronna	1001740V
10 Nakrętka mocująca	158726
11 Przycisk, 3 V	1004296V
12 Uszczelka	1002371V
13 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
14 Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
15 Zestaw mocujący	602610V
16 Elastyczny wężyk, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V