

EAN: 6414150082566
static.oras.com/3055

Bateria umywalkowa (trójotworowa) ze stałą wylewką, aeratorem i oddzielnymi dźwigniami do ciepłej i zimnej wody. Zestaw zawiera kompletną baterię.

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Dwuuchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Ukryty aerator
- Dwie dźwignie/uchwyty sterujące
- Zawór spustowy dźwigniowy

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	100 kPa



Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Projection	141 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 200
Klasa głośności	I (ISO 3822)

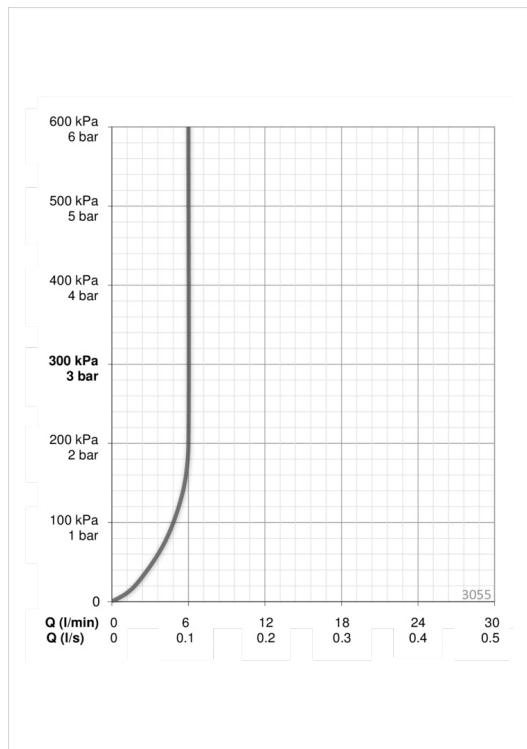

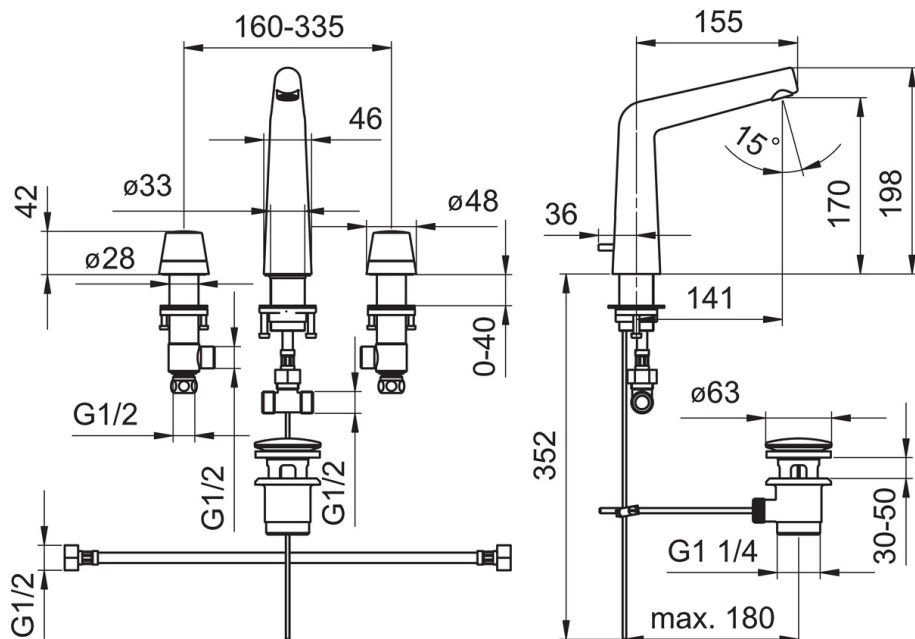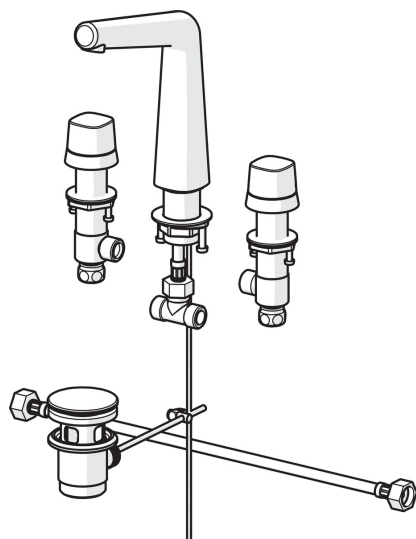

Części zamienne

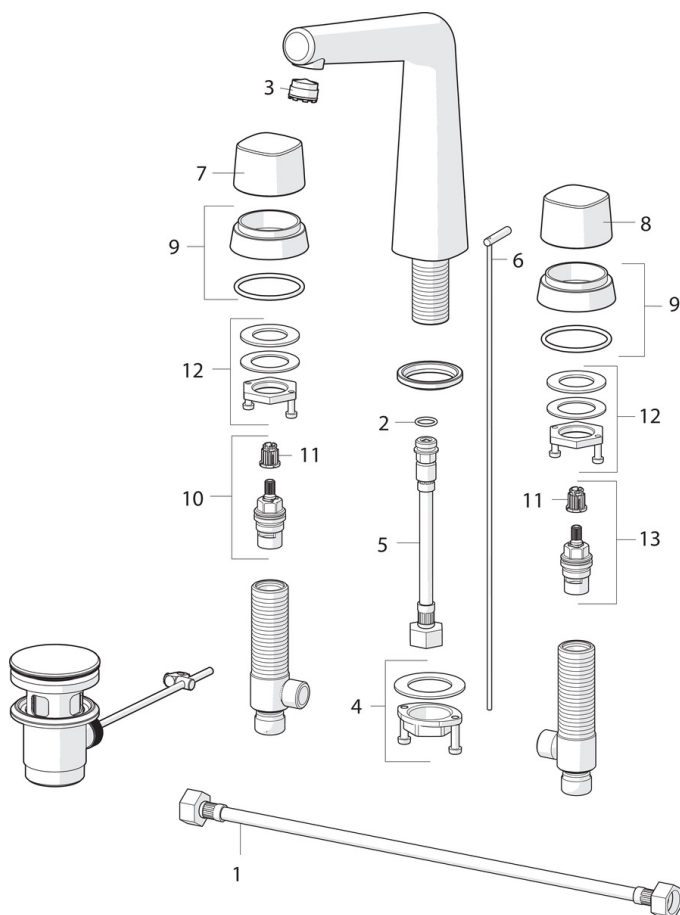

SP3055

Nazwa	Kod
01 Elastyczny wężyk, L=430, G1/2xG1/2 Wycofane	1000155/2
02 O-ring, 13X2	602627/10
03 Aerator, M18.5x1, TJ	602671V
04 Zestaw mocujący	602629V
05 Elastyczny wężyk, L=160, G1/2-M10x1	1000136V
06 Dźwignia spustu	602634V
07 Uchwyt	1003072V
08 Uchwyt	1003073V
09 Fixing nut	1001939V
10 Głowica , G1/2, SW17	602631V
11 Adapter Biały	602632V
12 Zestaw mocujący Wycofane	602626V
13 Głowica , G1/2	602633V