






KARTA KATALOGOWA REKUPERATOR **WANAS 415H HI-TECH**

Rekuperator jest przeznaczony do wentylowania
budynków o powierzchni do 210m²




A - Powietrze pobierane
z zewnątrz budynku

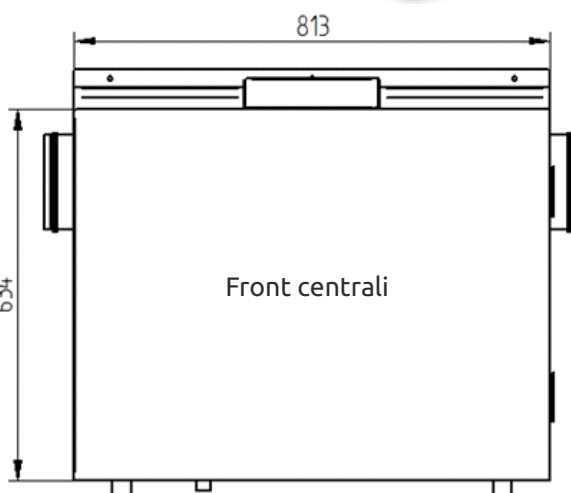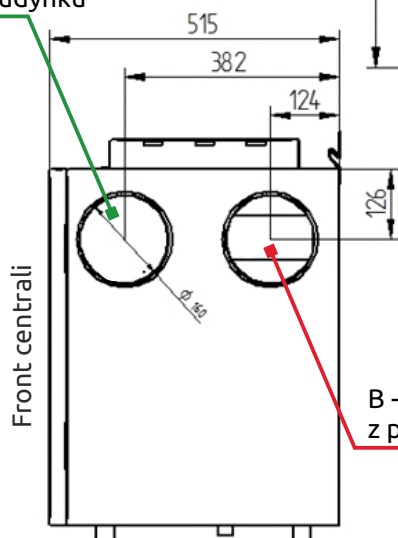


D - Powietrze wyrzucane
na zewnątrz budynku

C - Powietrze nawiewane
do pomieszczeń

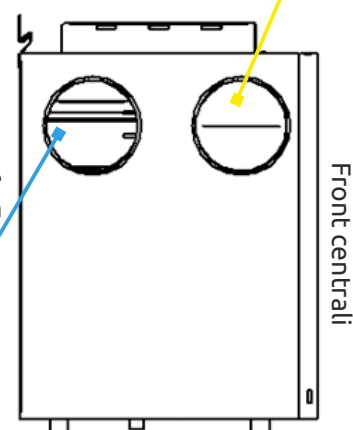

B - Powietrze pobierane
z pomieszczeń

WERSJA LEWA

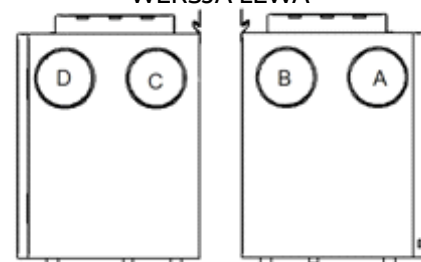


HI-TECH

ZALETY PRODUKTU


- **7 dBA** mniej na nawiewie biegu II w porównaniu do rekuperatora WANAS 350V/H
- Bardzo **niskie zużycie energii** 19-240W
- Przegrody wykonane z blachy i **niepalnej** płyty izolacyjnej
- Wnętrze lakierowane farbą poliestrową
- Energooszczędne **wentylatory EC** najnowszej generacji
- Taca ociekowa wykonana ze **stali nierdzewnej**
- **Wysoka sprawność** cieplna – wymiennik z tworzywa sztucznego
- Możliwość zastosowania wymiennika **entalpicznego**
- **Inteligentna nagrzewnica** wstępna w cenie urządzenia
- **HYBRID SYSTEM**
- Automatyczny **100% bypass**
- Protokół komunikacyjny **MOD-BUS RTU**
- **Płynna regulacja** wydajności 1-100%
- Podgląd aktualnego wydatku m³/h
- **3 algorytmy** zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Dotykowy, łatwy w obsłudze **sterownik ścienny ze szklanym panelem**
- **Sterowanie centralą** wentylacyjną przez internet w standardzie
- **Podświetlane logo HI-TECH** na drzwiach
- Więcej szczegółów na www.wanas.pl

Przepiętne technologie!

SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE ENERGII

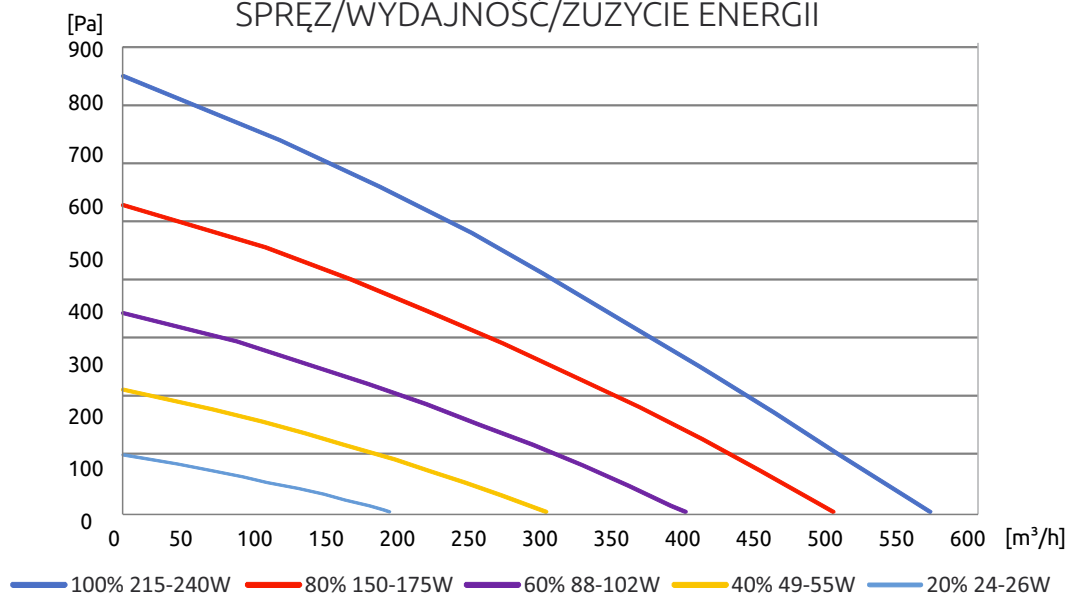

SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

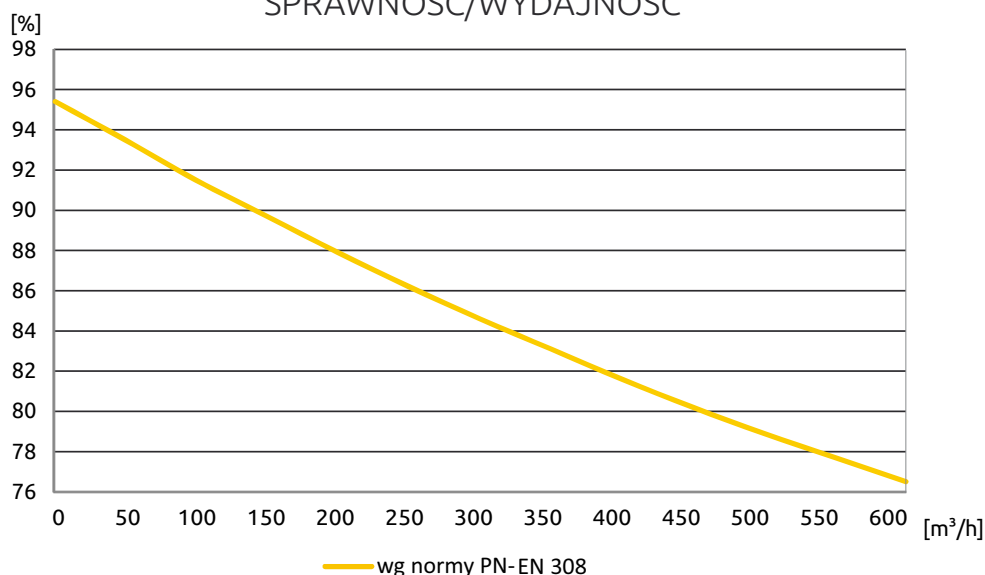

DANE ErP SWM REKUPERATORA **WANAS 415H HI-TECH**

Nazwa lub znak towarowy dostawcy	Jednostka	Wartość
Maksymalna wartość natężenia przepływu	m ³ /h	520
Spręż przy 415 [m ³ /h]	Pa	235
Zużycie energii	W	19 - 240
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500
Zasilanie	V/Hz	230/50
Średnica króćców	mm	160
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	634/813/515
Masa	kg	61
Klasa filtra	-	G4/M5
Powierzchnia wentylowana budynku do:	m ²	210
Układ króćców	-	poziomy
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego	kWh/(m ² /rok)	-34,89
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego	kWh/(m ² /rok)	-71,95
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego	kWh/(m ² /rok)	-11,03
Klasa JZE	-	A
Deklarowany typ	-	Dwukierunkowy
Rodzaj zainstalowanego napędu	-	Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
Rodzaj układu odzysku ciepła	-	Przeponowy
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	82,9
Pobór mocy napędu wentylatorów	W	232
Poziom mocy akustycznej L	dB(A)	44-59
Wartość odniesienia natężenia przepływu	m ³ /s	0,097
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy	W(m ³ /h)	0,399
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	-	0,85; centrale sterowane według zapotrzebowania
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza	%	1,3
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	2,7
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu	-	TAK
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w instrukcji	-	TAK
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	-	www.wanas.pl
Roczne zużycie energii elektrycznej	kWh/rok/m ²	4,06
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej	kWh/m ²	44,37
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej	kWh/m ²	86,81
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej	kWh/m ²	20,07

Przeponowa technologia!