

AURES SLIM MULTI

NAJSZYBSZY SPOSÓB ZAPEWNIANIA CIĄGŁEGO DOSTĘPU DO CIEPŁEJ WODY W KAŻDYM CZASIE I W KAŻDYM MIEJSCU.

Kompaktowe, wydajne, bardzo szybkie i eleganckie nowe przepływowe podgrzewacze wody Aures stanowią idealne rozwiązanie pozwalające na natychmiastowe uzyskiwanie ciepłej wody od razu po otwarciu kranu.

Nigdy więcej straty czasu i energii podczas oczekiwania na ciepłą wodę, koniec z trzęsieniem się z zimna pod prysznicem.

Wybierz właściwy model dopasowany do swoich potrzeb i przygotuj się na przyjemność, jaką daje natychmiastowy dostęp do ciepłej wody.

Jakość, efektywność i niezawodność przez cały czas gwarantuje unikatowa, fachowa wiedza firmy Ariston.

AURES SLIM MULTI




NOWOŚĆ



PODGRZEWACZ WIELOPUNKTOWY

- / Instalacja wielopunktowa pozwalająca na dostarczanie ciepłej wody do jednego lub kilku punktów poboru
- / Intuicyjna 3 stopniowa regulacja mocy
- / Podwójny termostat zabezpieczający: podwójny wyłącznik termiczny zapobiegający osadzeniu się kamienia – Safety System
- / Czujnik przepływu wody, dzięki któremu woda jest ogrzewana wyłącznie po otwarciu kurka przez użytkownika
- / Oszczędność energii i wysoka sprawność energetyczna
- / Kompaktowe rozmiary i łatwość instalacji
- / Włoskie wzornictwo Premium
- / 4 ustawienia regulowane pokrętką: Off, Low (1°HE), Med (2°HE), High (1+2° HE)
- / 3 diody LED wskazujące poziom mocy
- / Zewnętrzny zawór bezpieczeństwa

KLASA
ENERGETYCZNA

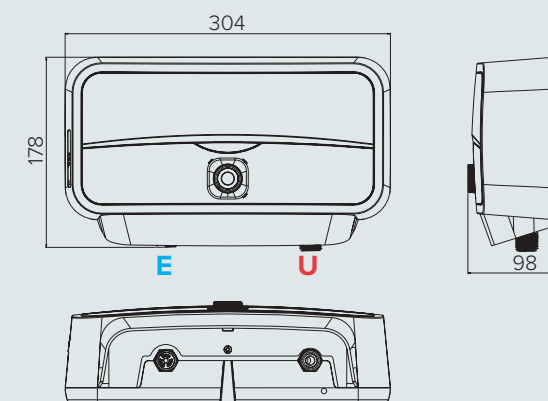

DANE TECHNICZNE

		SM 5 EU	SM 7 EU
Napięcie	V	220-240	220-240
Moc	kW	5	7
Moc stopniowa	kW	2+3	3+4
Liczba faz zasilania		Jedna	Jedna
Natężenie prądu przy 220 V	A	22,7	31,8
Częstotliwość zasilania	Hz	50/60	50/60
Zawór bezpieczeństwa	T/N	T	T
Grzałka		Miedziana	Miedziana
Przepływ CWU $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	l/min	2,4	3,3
Przepływ minimalny	l/min	2,1	2,1
Maks. ciśnienie robocze	bar	8	8
Stopień ochrony IP		IP24	IP24
Maks. temperatura robocza	$^{\circ}\text{C}$	55	55
Kabel i wtyczka		Nie	Nie

KOD HANDLOWY

	3520021	3520030
Klasa energetyczna	A	A
Profil poboru wody	XS	XS

Cena PLN netto

Cena PLN brutto (VAT 23%)

LEGENDA
E Inlet wody zimnej G 1/2"
U Wylot wody ciepłej G 1/2"