

EAN: 6414150078187  
[static.oras.com/3951Y](http://static.oras.com/3951Y)



Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym, stałą wylewką, przełącznikiem i aeratorem. Zawiera mimośrodowy. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przełącznik podnoszony
- Rączka natrysku, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\phi$  35 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	<b>165 kPa</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	<b>300 kPa</b>




### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	<b>max. +80°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>50 - 1000 kPa</b>


### Przepisy prawne

EN standard	<b>EN 817, EN 1112, EN 1113</b>
Klasa głośności	<b>II (ISO 3822) Oras lab,</b>

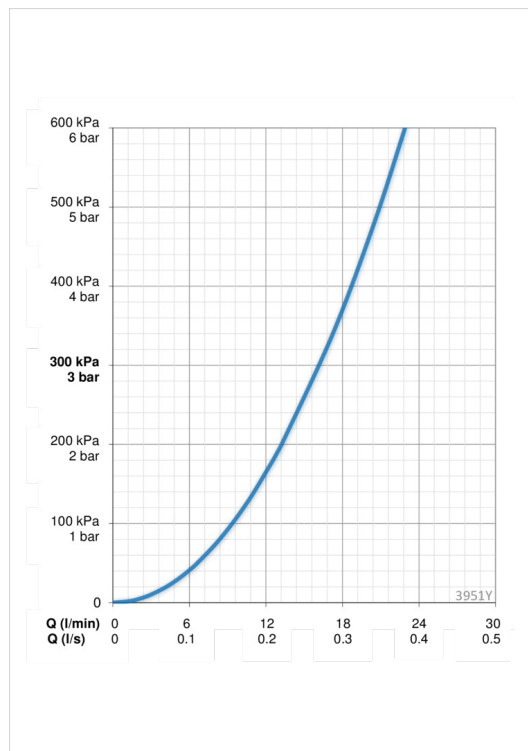

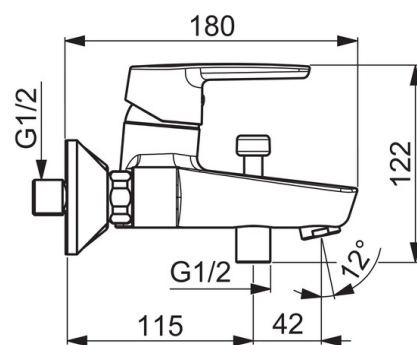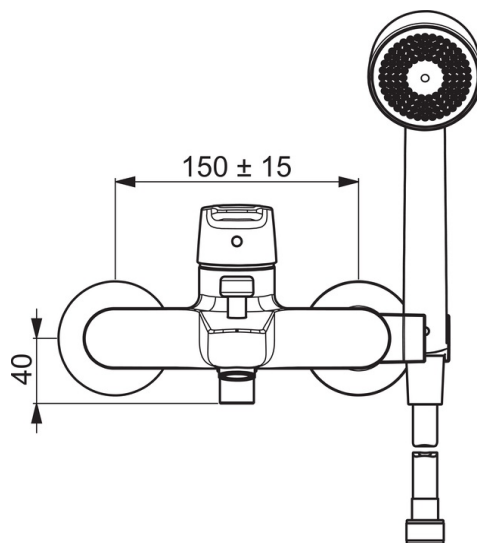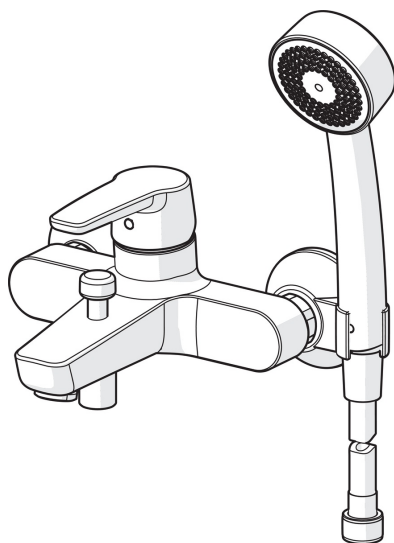

## Części zamienne

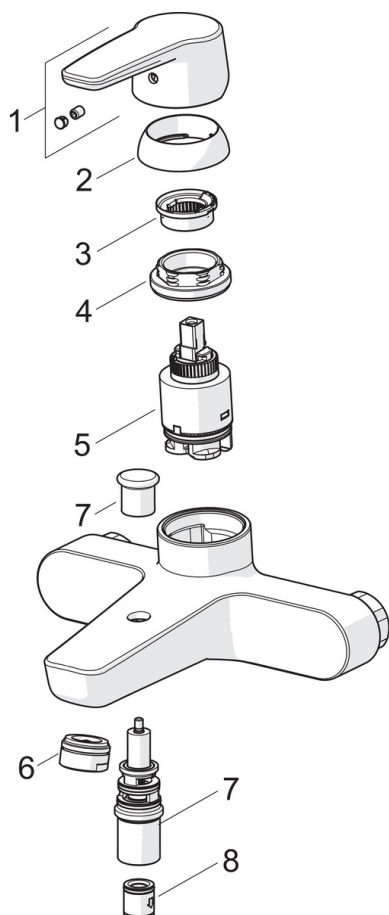

### SP3940

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Aerator, M24x1 D	602104V
07	Przełącznik	602103V
08	Zawór zwrotny	601989V