

EAN: 6414150082726
static.oras.com/3032F



Bateria kuchenna z obrotową, wyciąganą wylewką i aeratorem. Zasięg wyciąganej wylewki może być ustawiony. Kąt obrotu wylewki jest fabrycznie ustawiony na 120° (może być ograniczony do 60°-0°). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Boczna dźwignia
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Wyciągana wylewka, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	200 mm
Material	brass



Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607

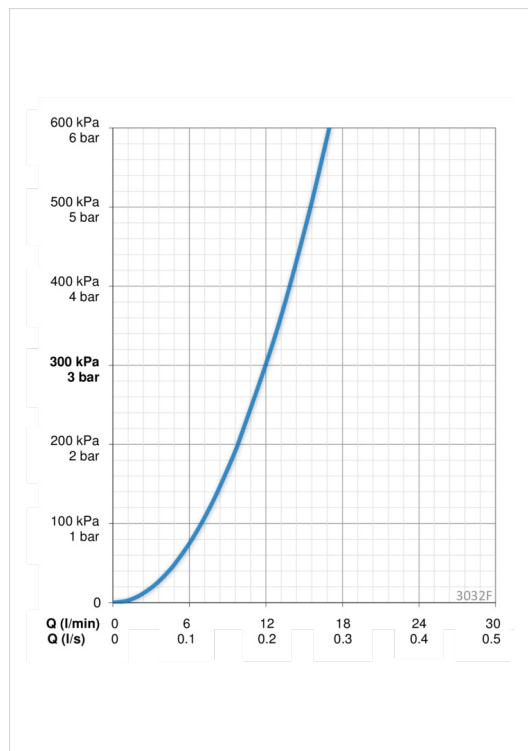

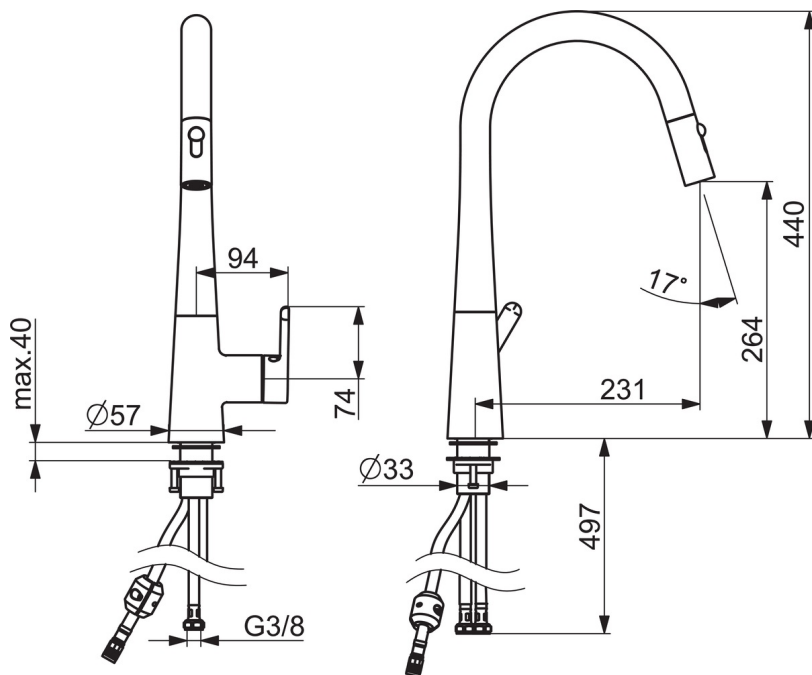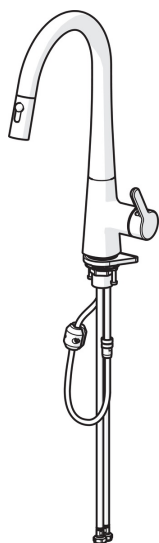

Części zamienne

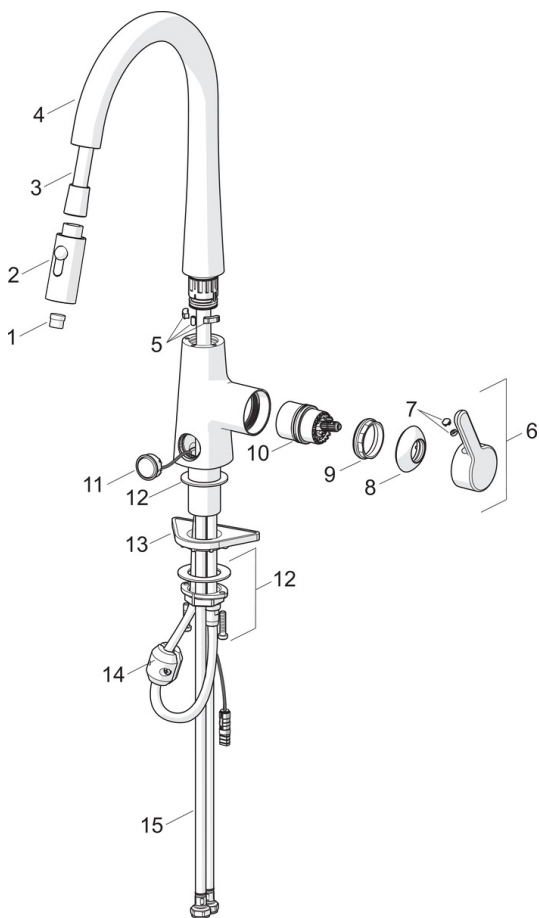

SP3032F

Nazwa	Kod
01 Aerator	1000972V
02 Głowica natrysku	1001321V
03 Wąż natrysku, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04 Wylewka	1003323V
05 Błokada wylewki, 60°/0°	602706/2
06 Dźwignia	1003084V
07 Osłona	602069V
08 Nasadka ochronna	1001740V
09 Nakrętka mocująca	158726
10 Moduł sterujący	1003691V
11 Przycisk, 3 V	1004296V
12 Zestaw mocujący	602629V
13 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
14 Obciążnik	602342V
15 Elastyczny wężyk, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V