

EAN: 6414150052538
static.oras.com/6050F



Kompaktowa, bezdotykowa bateria umywalkowa na wodę zmieszaną z wandaloodporną obudową, zasilana 6 V baterią litową. Posiada jedną rurkę zasilającą wody zmieszanej i zimnej. Dzięki klasie bezpieczeństwa IP 67, bateria może być stosowana praktycznie we wszystkich warunkach.

Po zainstalowaniu bateria nie wymaga żadnych regulacji ponieważ wykorzystano w niej zaawansowaną technologię Autofocus Sensor. Sterowany impulsami zawór trzpienia gwarantuje długą żywotność baterii zasilającej.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne
- Bezdotykowa, Zasilanie bateryjne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Standardowy aerator
- Filtr(y) siatkowy(e)
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.08 l/s**

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +70°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**

Ustawienia oprogramowania



Opóźnienie zamknięcia **2 s ± 1 s**
 Max czas przepływu **2 min**




Cechy elektroniczne

Bateria **Lithium 2CR5 6 V**

Przepisy prawne

EMC Dyrektywa **C E 2004/108/EC**
 EN standard **EN 15091**
 Klasa głośności **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Klasa bezpieczeństwa **IP 55**

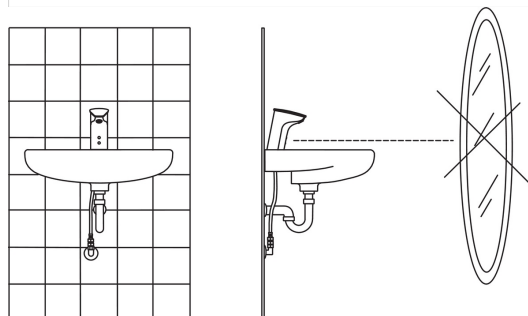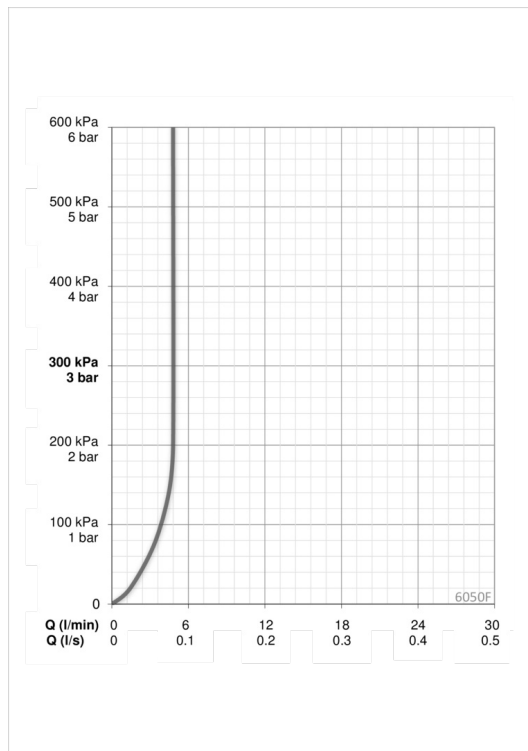

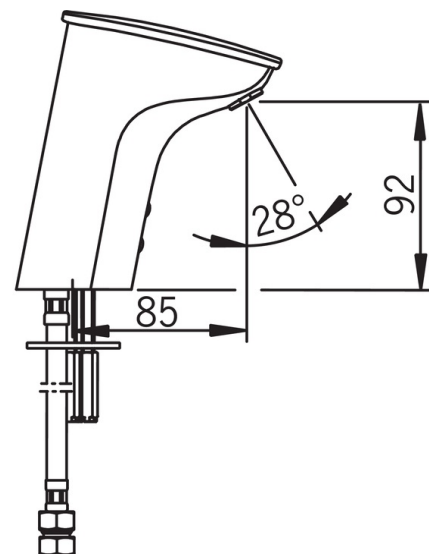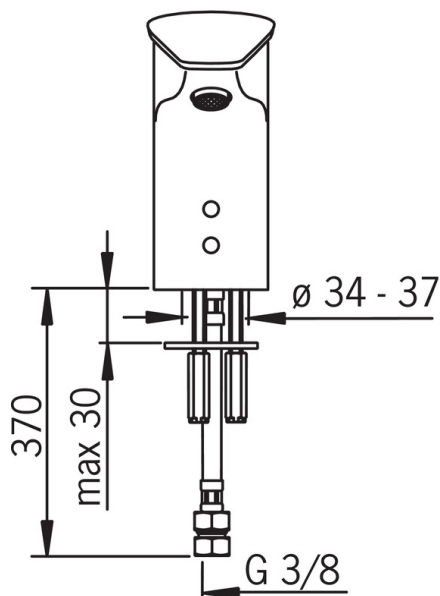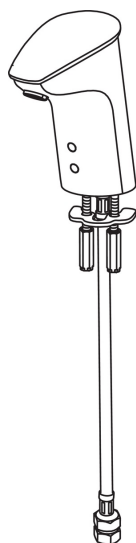

Części zamienne



SP6050F

	Nazwa	Kod
01	Skrzynka elektryczna	199438V
02	Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
03	Pierścień membrany	199205V
04	Zawór solenoidalny	199206V
05	Sensor, 6 V	601302V
06	Aerator, M18x1	199702V
07	Filtry siatkowe	199257/2
08	Nakrętka mocująca z filtrem, G3/8-G3/8	600147V