

Przepompownia Aqualift F Compact Mono/Duo

do instalacji podposadzkowej



Materiał: tworzywo sztuczne

Pompa: z mechanizmem rozdrabniającym

W skład zestawu wchodzi:

- jedna lub dwie pompy typu SPZ
- urządzenie sterownicze Comfort, wyświetlacz, złącze USB i system samodiagnozy SDS
- urządzenie gotowe do podłączenia
- teleskopowa nasada i kołnierz do uszczelnień zespolonych

Przewód tłoczny:

DN 32, DZ 40

Pokrywa z wpustem:

do wypełnienia płytkami lub czarna z syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm

Długość kabla: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 490 – 600 mm przy zastosowaniu pokrywy z syfonem

Wybranie: 800 × 800 mm


Uwaga:

- wersja bez rozdrabniacza z pompą S1 - tryb pracy ciągłej (do ścieków bez fekaliiów):
info@kessel.pl (na zapytanie)
- do podłączenia max. 2 WC

➔ **Osprzęt:** strona 122




Rys.: urządzenie Mono 28701-X

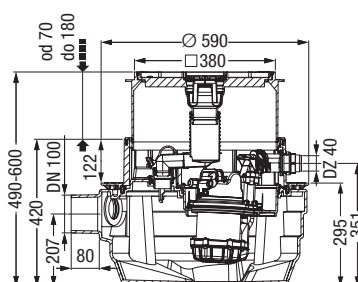

Rys.: urządzenie Mono 28701-X




Rys.: urządzenie Duo 28704-X

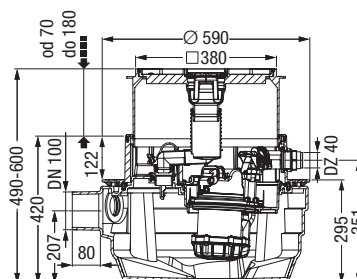

Rys.: urządzenie Duo 28704-X

Wydajność pompy

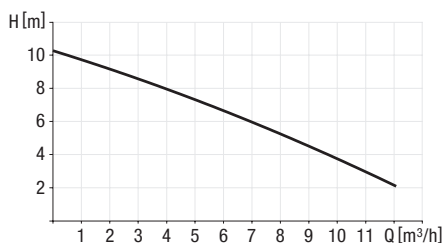

Urządzenie Mono z jedną pompą

LEPSZA

Pompa SPZ	Napięcie	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
-----------	----------	---------	----------------	----------	----

pokrywa do wypełnienia płytkami

1000-S3	230 V	28701X	1/-	12 569	7
1000-S3 resistant	230 V	28701XC	1/-	14 624	7

pokrywa czarna

1000-S3	230 V	28701S	1/-	12 569	7
1000-S3 resistant	230 V	28701SC	1/-	14 624	7

Urządzenie Duo z dwiema pompami

LEPSZA

Pompa SPZ	Napięcie	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
-----------	----------	---------	----------------	----------	----

pokrywa do wypełnienia płytkami

1000-S3	230 V	28704X	1/-	15 876	7
1000-S3 resistant	230 V	28704XC	1/-	21 416	7

pokrywa czarna

1000-S3	230 V	28704S	1/-	15 876	7
1000-S3 resistant	230 V	28704SC	1/-	21 416	7

Typ pompy

Rodzaj prądu

Napięcie

Natężenie

Moc P1/P2

Liczba obrotów

Ochrona silnika

Wysokość podnoszenia

Wydajność

SPZ 1000-S3-30%*

zmienny

230 V

4,9 A

1080 W / 620 W

2800 min⁻¹

zintegrowana

max. 9,5 m

10,9 m³/h

* Definicja pompy S3 - patrz strona 105

Planuj i projektuj online

smartselect.kessel.de

