

EAN: 6414150078101  
[static.oras.com/3970Y](http://static.oras.com/3970Y)

Bateria natryskowa z mimośrodami 150 cc i rozetami. Przyłącze węża natrysku G 3/4. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

- Rozwiązania natryskowe
- Jednouchwytna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing 35$  mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe





|  |          |
|--|----------|
| Przepływ wody dla 300 kPa                | 0.27 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s) | 165 kPa  |

### Właściwości techniczne


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +90°C        |
| Ciśnienie robocze      | 50 - 1000 kPa     |
| Wielkość przyłącza     | G3/4              |
| Szerokość instalacji   | cc150 $\pm$ 23 mm |
| Materiał               | brass             |

### Przepisy prawne

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| EN standard     | EN 817                 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) Oras lab. |

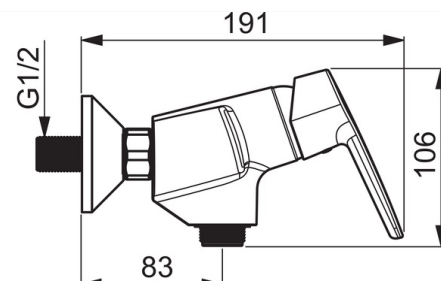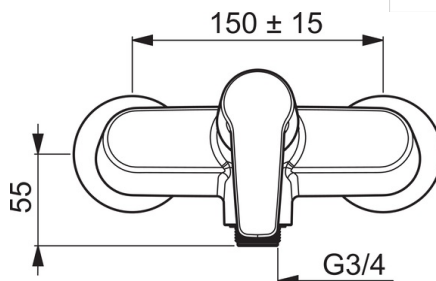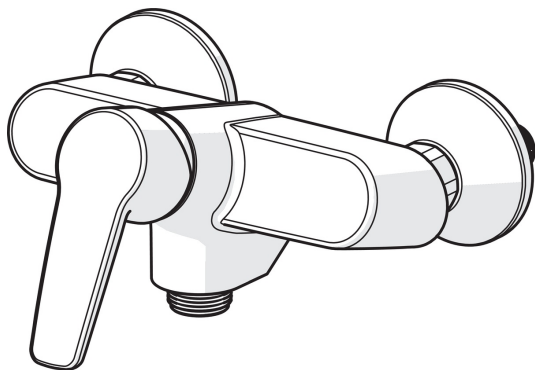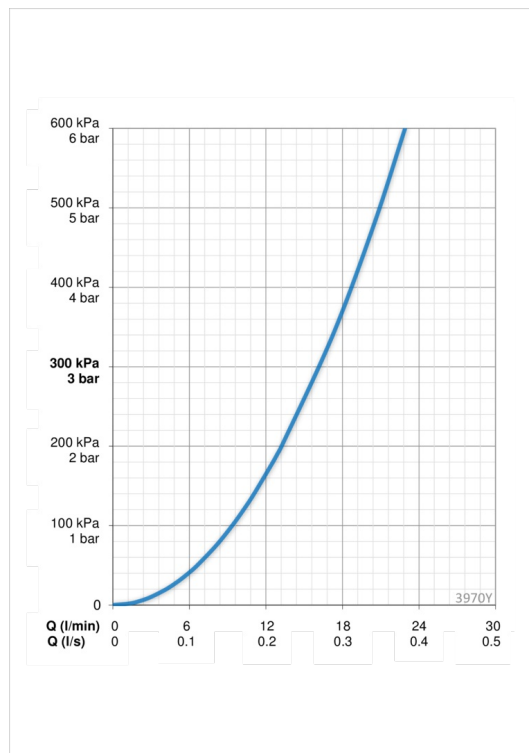

## Części zamienne

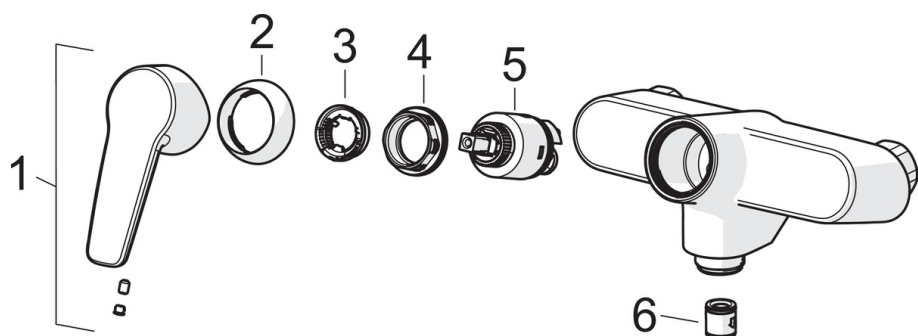

### SP3970

|    | Nazwa                             | Kod      |
|----|-----------------------------------|----------|
| 01 | Dźwignia                          | 1000801V |
| 02 | Nasadka ochronna                  | 601967V  |
| 03 | Ogranicznik regulacji temperatury | 601973V  |
| 04 | Nakrętka mocująca, M40x1, SW30    | 601968V  |
| 05 | Moduł sterujący, 3.5 Classic      | 601969V  |
| 06 | Zawór zwrotny                     | 601989V  |