

EAN: 6414150079016
static.oras.com/7412



Termostatyczna bateria natryskowa. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Apollo Eco zawiera rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, mydelniczkę oraz wąż natrysku 1500 mm. Zużycie wody ograniczone do 7 l/min.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.12 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	CC150± 3 mm
Materiał	brass



Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.


Certyfikaty i deklaracje

SE Energy Mark	1191
----------------	-------------

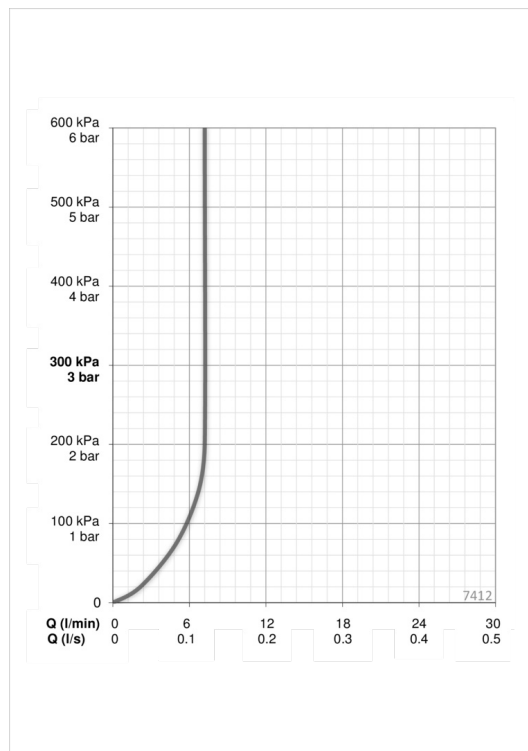

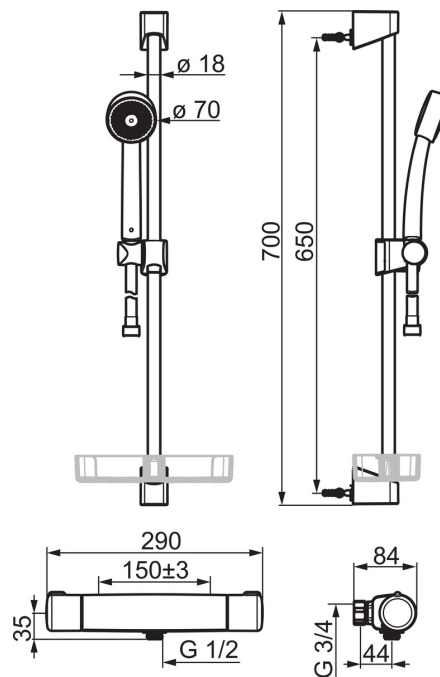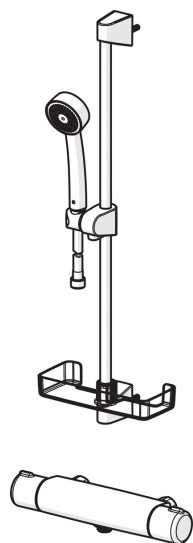

Części zamienne

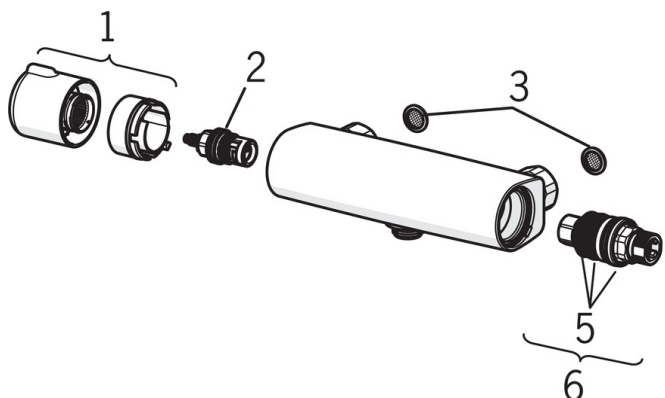

SP7460

Nazwa	Kod
01 Uchwyt regulacji strumienia	602430V
02 Głowica	109898
03 Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03 Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04 Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05 Oring-zestaw	178796V
06 Termostat - wkład	178780V