

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRAGON

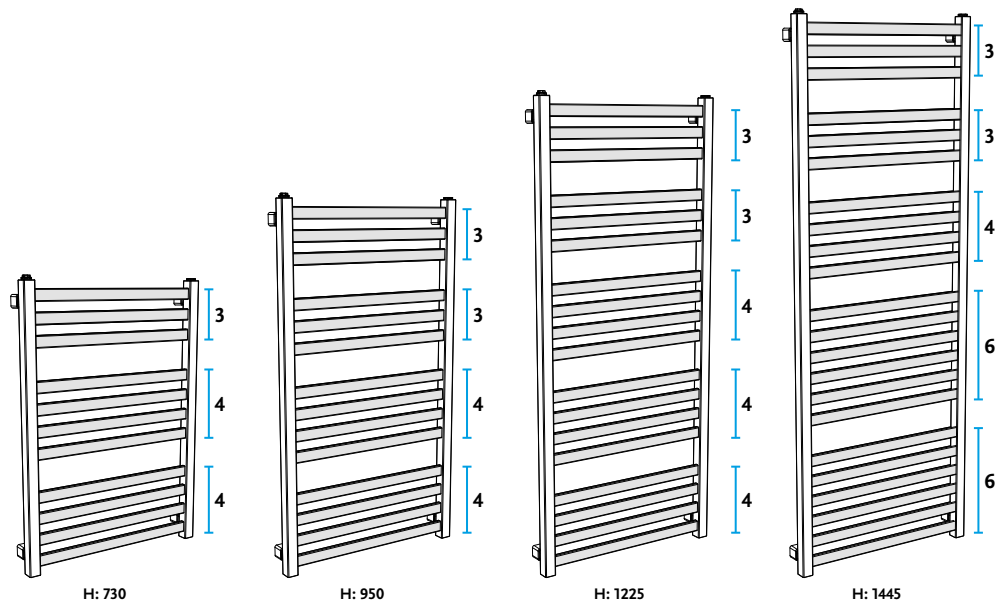


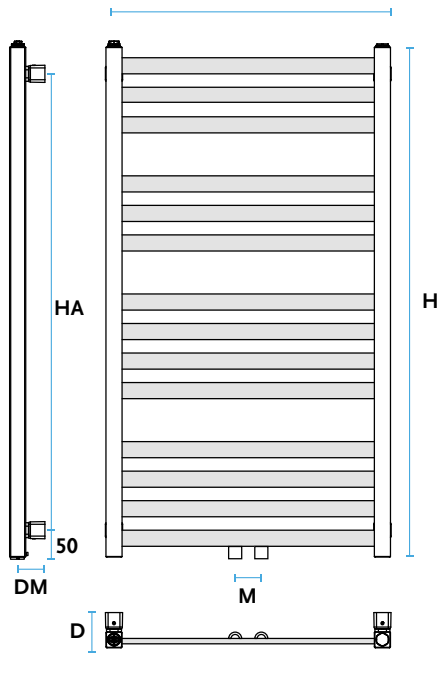
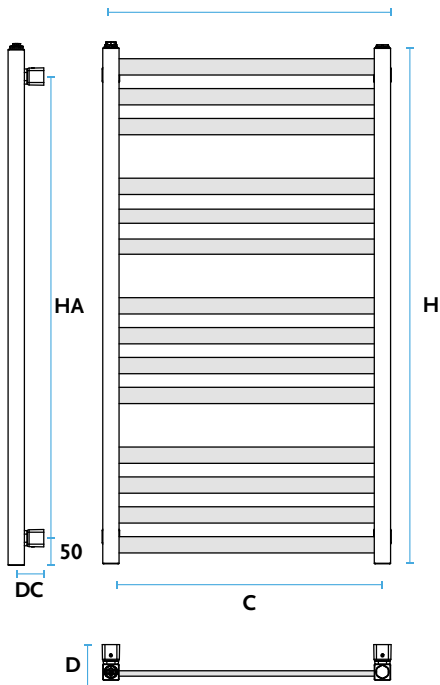
KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

TYP:	DRAGON - grzejnik łazienkowy
MATERIAŁ:	Stal niskowęglowa, niestopowa
KONSTRUKCJA:	Rury profil 30 x 10 Kolektor 30 x 30
CIŚNIENIE ROBOCZE:	Do 0,8 MPa (8 bar)
TEMPERATURA PRACY:	Do 95°C
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:	Odpowietrznik ½"; Korek ½" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 23
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:	Standardowo kolor biały [01]
PRZYŁĄCZA:	Gwint wewnętrzny ½"

DRAGON	Kolor	Kod pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie		Wydajność cieplna [W]		[kg]	[dm ³]
			H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	M[mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]		
DRAGON 75/53 [11]	Biały	GRU-00230293	730	530	65-75	500	--	166	313	5,65	2,16
DRAGON 95/53 [11]	Biały	GRU-00230295	950	530	65-75	500	--	213	403	7,24	2,78
DRAGON 120/53 [11]	Biały	GRU-00230297	1225	530	65-75	500	--	272	516	9,33	3,58
DRAGON 145/53 [11]	Biały	GRU-00230299	1445	530	65-75	500	--	321	610	11,26	4,30
DRAGON 75/53 [21]	Biały	GRU-00230294	730	530	65-75	--	50	166	313	5,65	2,16
DRAGON 95/53 [21]	Biały	GRU-00230296	950	530	65-75	--	50	213	403	7,24	2,78
DRAGON 120/53 [21]	Biały	GRU-00230298	1225	530	65-75	--	50	272	516	9,33	3,58
DRAGON 145/53 [21]	Biały	GRU-00230300	1445	530	65-75	--	50	321	610	11,26	4,30


[11] - podłączenie
W

[21] - podłączenie
W


H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; DC, DM = 52 - 62
C, M - rozstaw podłączenia do instalacji; HA = H - 100