


Opis	Warto
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	DP10.50.15.E.2.50B
Nr katalogowy:	96877503
Numer EAN:	5700312521389
Cena:	
Techniczne:	
Maximum flow:	13.6 l/s
Maks. przepływ:	13.6 l/s
H max:	20.1 m
Typ wirnika:	PÓŁOTWARTY
Max. wielkość ci stałych:	10 mm
Podstawowe uszczelnienie wału:	SIC/SIC
Drugie uszczelnienie wału:	LIPSEAL
Max. sprawność hydrauliczna:	66 %
Tolerancje charakterystyki:	ISO9906:2012 3B2
Materiały:	
Korpus pompy:	eliwo szare
Korpus pompy:	EN-JL-1030
Wirnik:	eliwo szare
Wirnik:	EN-GJS-500-7
Instalacja:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	6 bar
Wylot pompy:	R 2
Max. głębokość montażu:	10 m
Ustawienie na sucho/mokro:	S
Instalacja:	pionowa
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 40 °C
Gęstość:	998.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa P1:	2.2 kW
Nominalna moc silnika - P2:	1.5 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400-415 V
Tolerancja napięcia:	+6/-10 %
Max. czas pracy na godzinę:	30
Prąd znamionowy:	3.8 A
Prąd znamionowy przy 2/4 obciążenia:	3 A
Prąd znamionowy przy 1/2 obciążenia:	2.4 A
Prąd uruchomienia:	21 A
Prąd znamionowy przy braku obciążenia:	1.9 A
Cos phi - współczynnik mocy:	0.88
Cos phi - wsp.m. przy braku obciążenia:	0.29
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciążenia:	0.81
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciążenia:	0.71
Prędkość nominalna:	2720 obr/min
Moment obrotowy zablokowanego wirnika:	11 Nm
Moment krytyczny:	12 Nm
Moment bezwładności:	0.0036 kg m²
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	67 %
Sprawność silnika przy 3/4 obciążenia:	68 %
Sprawność silnika przy 1/2 obciążenia:	63 %
Liczba biegunów:	2
Rozruch:	bezpośredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F

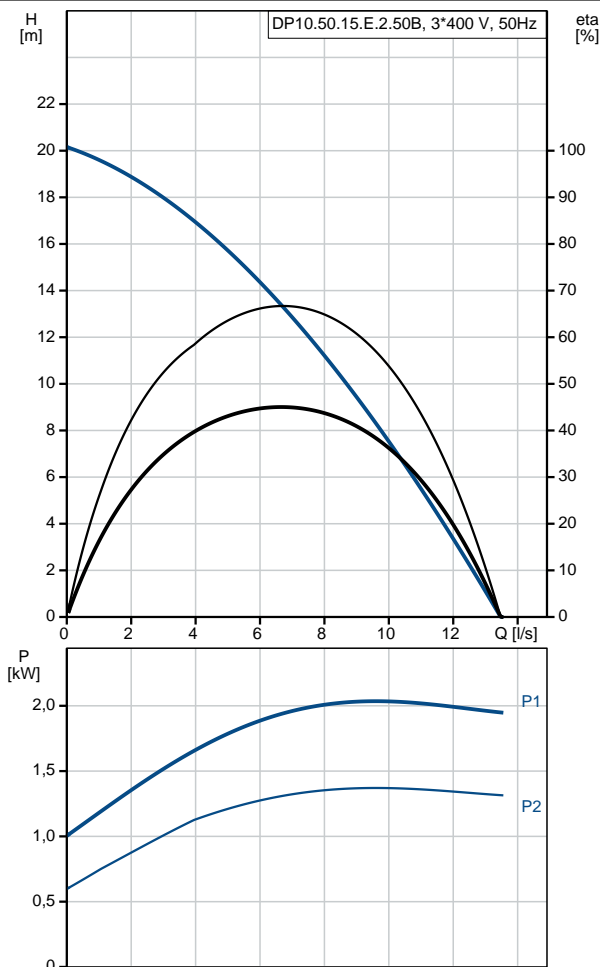

Opis	Warto
Wykonanie przeciwwybuchowe:	nie
Zabezpieczenie silnika:	Ł cznik termiczny
Długo kabla:	10 m
Typ kabla:	LYNIFLEX
Rodzaj wtyczki kabla:	NO PLUG
Układy sterowania:	
Szafa steruj ca:	bez skrzynki zaciskowej
Regulator PID:	Build in
Czujnik wilgoci:	bez czujnika wilgoci
Czujnik obecno ci wody w oleju:	bez czujnika wilgoci
AUTOADAPT:	Tak
Inne:	
Masa netto:	39 kg
du ski nr VVS:	391291632
Swedish RSK nr.:	5885994
Fi ski numer LVI:	4822615
Norweski NRF nr.:	9045583