


Zespół rozdzielaczy PROFF

Zespół rozdzielaczy MINI K2-n G1- PEX 16x2

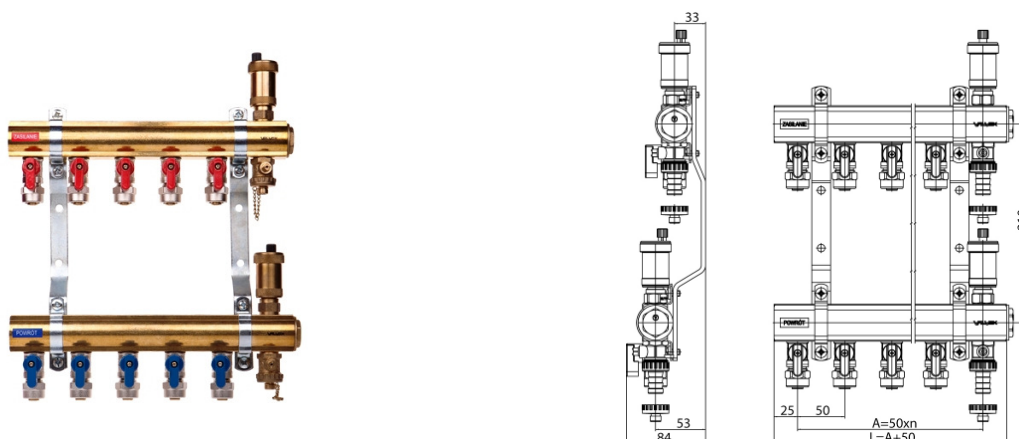

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	K(x)-n	A	L	
6084300	G1- PEX 16x2	K2-2	100	150	5907451968376
6084310	G1- PEX 16x2	K2-3	150	200	5907451968383
6084320	G1- PEX 16x2	K2-4	200	250	5907451968390
6084330	G1- PEX 16x2	K2-5	250	300	5907451968406
6084340	G1- PEX 16x2	K2-6	300	350	5907451968413
6084350	G1- PEX 16x2	K2-7	350	400	5907451968420
6084360	G1- PEX 16x2	K2-8	400	450	5907451968437
6084370	G1- PEX 16x2	K2-9	450	500	5907451968444
6084380	G1- PEX 16x2	K2-10	500	550	5907451968451
6084390	G1- PEX 16x2	K2-11	550	600	5907451968468

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

Typ:

Rozdzielacze c.o.

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa
Temperatura maksymalna: 95°C

Materiały:

- belka mosiężna G1 x 2szt
- uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.
- korek rozdzielacza G1 x 2
- zawór kulowy MINI ze złączką pex/al. G 1/2
- automatyczny zawór odpowietrzający G1/2 x 2 szt.
- zawór kulowy spustowy G1/2 x 2 szt.

Pokrycie:

rura, korek, zawór kulowy spustowy i automatyczny zawór odpowietrzający: miedź, wspornik: ocynk