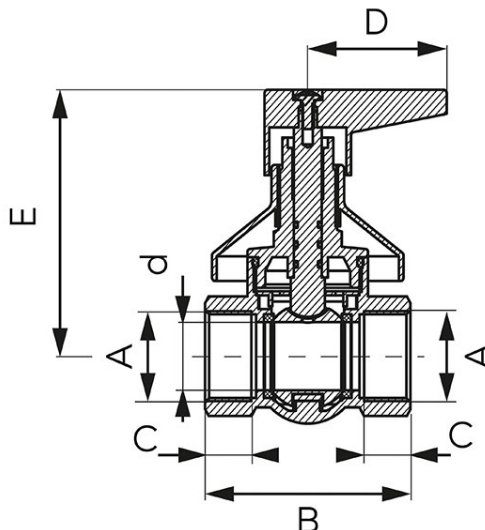


Kod: KFPxD

F-Power - Zawór kulowy, podtynkowy

<https://www.ferro.pl/produkt-6234-KFPxD.html>

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-nakrętny
- pełnoprzelotowy
- z dźwignią i rozetą
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli: PTFE
- materiał uszczelnień trzpienia: (3 szt. o-ring)
- ciśnienie nominalne 16 bar (PN16)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFP1D	15	G1/2	15	57	12,5	45	73,5	7,29	4	32	89,79
KFP2D	20	G3/4	20	66,5	15	45	76,5	14,00	4	32	104,55