


GENUS PREMIUM EVO FS EU

KLASA ENERGETYCZNA



Kondensacyjny kocioł gazowy, dwufunkcyjny z wbudowa-
nym zasobnikiem warstwowym o pojemności 105 litrów

KOMFORT

- zintegrowany zasobnik warstwowy (105 l.) o dużej wydajności
- komfort akustyczny dzięki mniejszej ilości sekwencji włączenia i wyłączenia kotła, nowy tłumik i panele wyciszające
- **przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach** dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®
- przystosowany do zdalnego sterowania

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- modulacja mocy 1:10, moc jest regulowana na podstawie realne-
go zapotrzebowania ciepła, **maksymalna oszczędność energii**
- **pompa z pełną modulacją elektroniczną**: optymalizacja pracy kotła, redukcja zużycia energii połączona z cichą pracą

JAKOŚĆ



- system autodiagnostyczny z jasnymi komunikatami tekstowymi w języku polskim

DESIGN

- nowy podświetlany wyświetlacz matrix

DANE TECHNICZNE	25 FF	35 FF
Komora	zamknięta	zamknięta
MOC		
Nominalna moc cieplna c.o. max/min	kW	22,0/2,5
SPRAWNOŚĆ		
Sprawność przy znam. mocy ciepl. (60/80°C)	%	97,8
Sprawność przy znam. mocy ciepl. (30/50°C)	%	106,2
Sprawność przy 30% mocy (30°C)	%	108,4
OSIĄGI		
Maks./min temperatura w układzie c.o. wysokotemperaturowym	°C	82/35
Maks./min temperatura w układzie c.o. niskotemperaturowym	°C	45/20
Pojemność zasobnika	l	105
Ilość ciepłej wody (10 min przy ΔT =30°C)	l/min	23,6
CIĘŻAR, WYMIARY, PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Ciężar	kg	111
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	mm	600x1700x660
Napięcie/częstotliwość zasilania	V/H	230/50
Pobór mocy	W	128
Stopień ochrony instalacji elektrycznej	IP	X5D
KOD HANDLOWY	3300714	3300715
Klasa energetyczna	A	A
Profil poboru wody	XL	XXL
Cena PLN netto		
Cena PLN brutto		

klasa A
modulacja 1:10
pompa modulowana
elektronicznie
klasa NOx5
klasa IPX5D

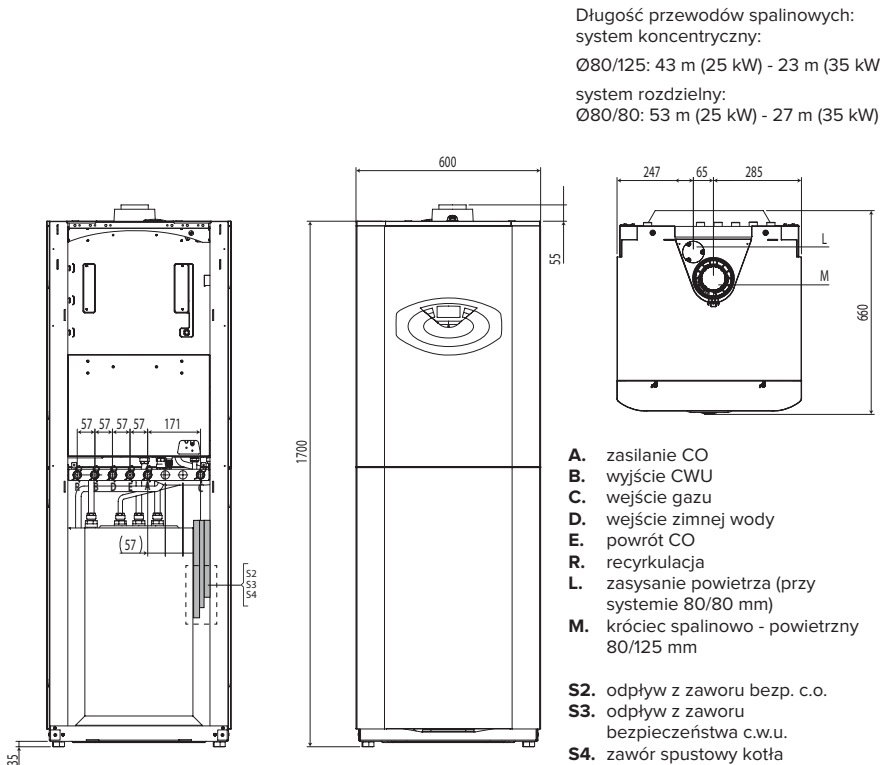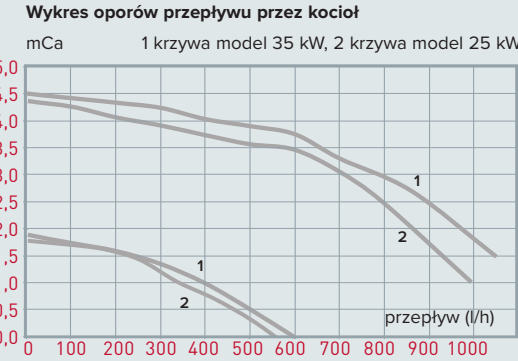

AKCESORIA	KOD	cena netto / brutto
AKCESORIA HYDRAULICZNE		
Zestaw przyłączeniowy (lewy) GENUS PREMIUM EVO FS/FS Solar	3318584	
Zestaw przyłączeniowy (prawy) GENUS PREMIUM EVO FS/FS Solar	3318579	
Zestaw przyłączeniowy (z góry) GENUS PREMIUM EVO FS/FS Solar	3318534	
Zestaw recyrkulacji do kotłów GENUS PREMIUM EVO FS / FS SOLAR	3318589	
REGULATORY		
SENSYS - sterownik systemowy do zarządzania pracą kotła, systemu solarnego, modułów hydraulicznych	3318615	w komplecie z kotłem
Czujnik temperatury zewnętrznej	3318588	
Programowalny tygodniowy termostat pokojowy	3318590	
Bezprzewodowy programowalny tygodniowy termostat pokojowy (odbiornik w komplecie)	3318591	
Termostat pokojowy	3318594	
Regulator stref grzewczych 1 gorąca, 2 chłodne ze sterowaniem zaworami mieszającymi i pompami.	3318628	
SYSTEMY KOMINOWE		
Adapter do systemu rozdzielnego Ø 80/125 → Ø 80/80 do kotłów GENUS PREMIUM EVO FS (do bezpośredniego podłączenia z kotłem)	3123574	
Kompletna lista akcesoriów znajduje się na stronach 111-114 Kompletna lista systemów kominowych znajduje się na stronach 104-106		

* Pojęcie „8 lat bez ryzyka” odnosi się do sytuacji zawarcia przez kupującego kontraktu serwisowego obejmującego coroczne odpłatne przeglądy urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.