


**Kod: KFPOM**

F-Power - Zawór kulowy z odpowietrznikiem ręcznym i korkiem

<https://www.ferro.pl/produkt-6231-KFPOM.html>

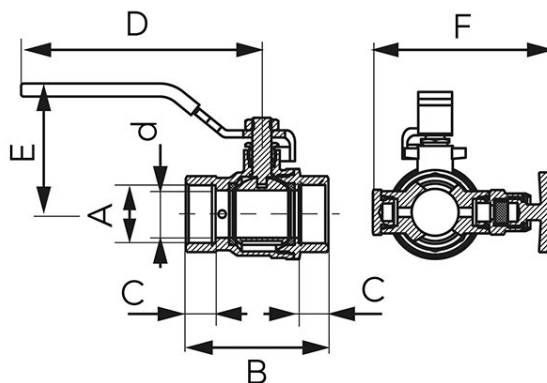

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-nakrętny
- pełnoprzelotowy
- z dławikiem
- uchwyt: metalowa dźwignia
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 16 bar (PN16)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFPOM1	10	G1/2	15	54	12	96	48,5	71,3	7,51	10	50	44,77
KFPOM2	15	G3/4	20	60	12,5	101,5	55	77,3	15,48	6	48	57,69
KFPOM3	25	G1	25	70,5	14,5	116,5	65,5	83,3	22,65	5	20	86,72