



## 6153FZ Oras Electra - Bateria umywalkowa, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150094149  
[static.oras.com/6153FZ](https://static.oras.com/6153FZ)



Bezdotykowa bateria umywalkowa z zaworem mieszającym i wyjątkowo długim uchwytem regulującym temperaturę.

Bateria jest wyposażona w Bluetooth®, który umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika - w tym: automatyczne spłukiwanie co godzinę, codziennie lub co tydzień. Parametry są zmieniane za pomocą aplikacji Oras App, którą można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google Play.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne, Opieka zdrowotna
- Bezdotykowa, Bluetooth®, Zasilanie bateryjne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Standardowy aerator
- Uchwyt regulacji temperatury, Dźwignia długa
- Wstępne ustawienie temperatury
- Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki
- Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth), Zastosowanie dla wody ciepłej i zimnej lub mieszanej

### Dane techniczne

#### Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	<b>0.1 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

#### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	<b>max. +70°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>100 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b>G3/8</b>
Projection	<b>96 mm</b>
Materiał	<b>brass</b>

#### Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatyczne płukanie	<b>off (off/1-120 h)</b>
Cykl automatycznego płukania	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max czas przepływu	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

#### Cechy elektroniczne


Bateria	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>




#### Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822)</b>
Klasa bezpieczeństwa	<b>IP 55</b>


#### Certyfikaty i deklaracje

GDV Danmark	<b>04/00229</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

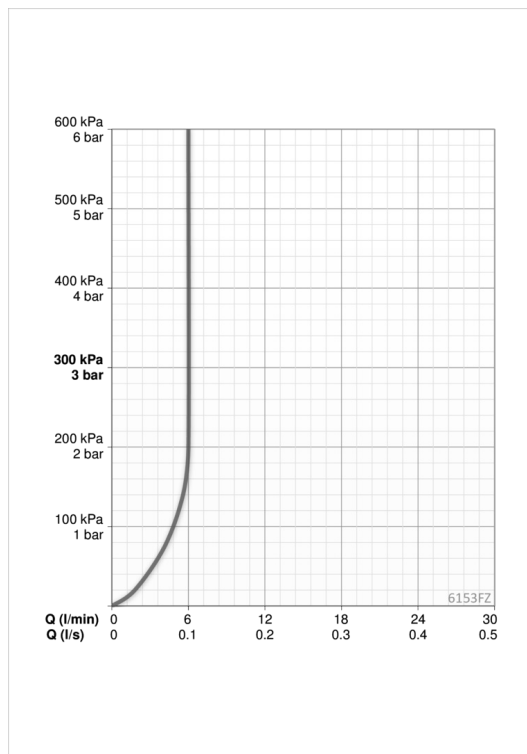

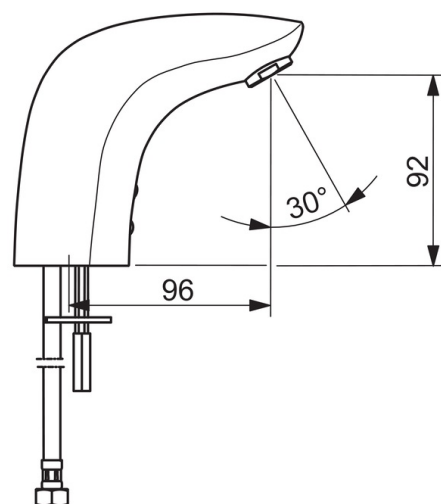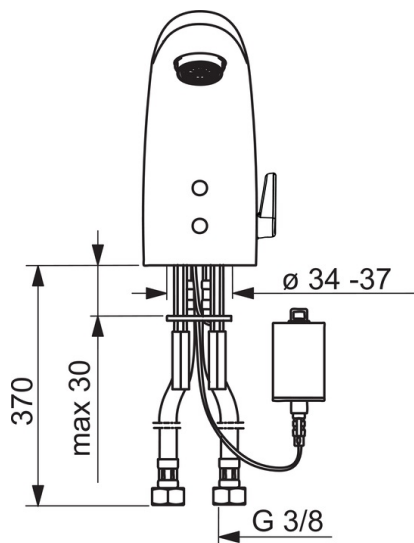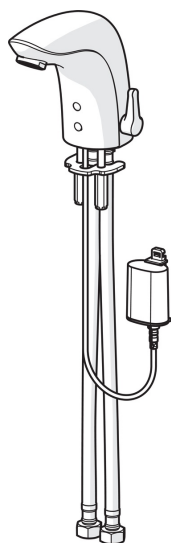

## Części zamienne

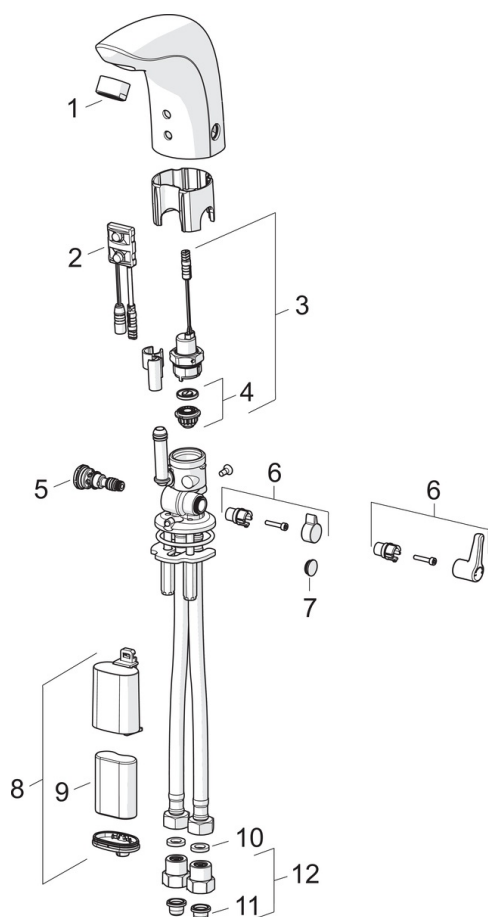

### SP6150F

Nazwa	Kod
01 Aerator, M24x1, -104	601434V
01 Aerator, M24x1, -102	601255V
01 Aerator, M24x1, -105	601166V
01 Aerator, M24x1, 6 l/min	199266V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
02 Sensor, 6 V Wycofane	600659V
02 Sensor, 6 V, -080	601030V
03 Zawór solenoidalny	199206V
04 Pierścień membrany	199205V
05 Regulator temperatury	199201V
06 Pokrętko regulacji temperatury, L=37	1005158V
06 Pokrętko regulacji temperatury, L=15	199212V
07 Zatyczka	199208V
08 Skrzynka elektryczna	199417V
09 Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
10 Uszczelka, 8x14.3x2	600705/10
11 Filtry siatkowe	199257/2
12 Filtr siatkowy/zawór zwrotny	198473/2