


natrysk punktowy TORO z przyłączem podtynkowym

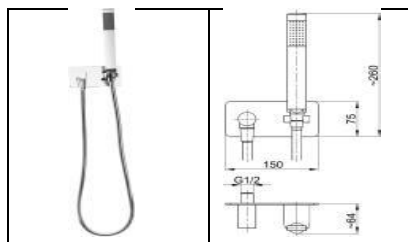

typ	
rodzaj	
materiał natrysku	mosiądz + tworzywo ABS
ilość strumieni rączki nat	1
długość węża [mm]	1500 mm
materiał węża	mosiądz
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.20.0
wymiar	0x0x0

opis produktu									
indeks	materiał natrysku	ilość strumieni rączki natrysku	długość węża [mm]	materiał węża	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
841-900-00	mosiądz + tworzywo ABS	1	1500 mm	mosiądz	0x0x0	1,134	1	5	590757184 3133

opakowanie zawiera
Rączka natrysku, uchwyt rączki kpl., łącznik podtynkowy natrysku kp., rozeta wąż chrom. WMS L=1500 mm z uszczelkami, wkręty z tulejką rozprężną - 2szt., ulotka instrukcyjna, klucz imbusowy

zgodność z normą	PN-EN 1112 / PN-EN
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
2 lata