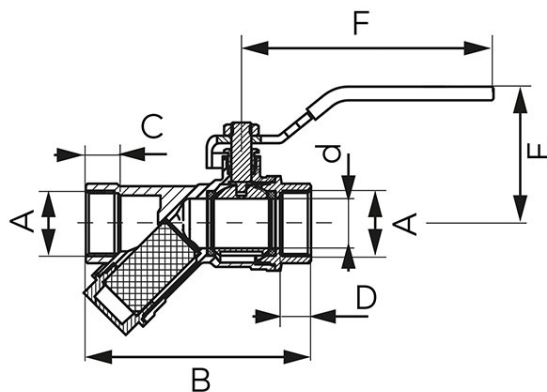


Kod: KFPZF**F-Power - Zawór kulowy z filtrem**<https://www.ferro.pl/produkt-6229-KFPZF.html>

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-nakrętny
- z dławikiem
- uchwyt: metalowa dźwignia
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- materiał wkładu filtra: stal nierdzewna
- ciśnienie nominalne 16 bar (PN16)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFPZF1	10	G1/2	15	79	13	12	48,5	96	3,19	8	40	45,26
KFPZF2	15	G3/4	20	90,5	13	12,5	55	101,5	6,38	10	40	75,03
KFPZF3	25	G1	25	108	15	14,5	65,5	116,5	10,13	4	32	121,77
KFPZF4	32	G1 1/4	32	137	16	15,5	70,5	116,5	13,66	2	8	209,10