


zawór natryskowy - podtynkowy z otwarciem czasowym

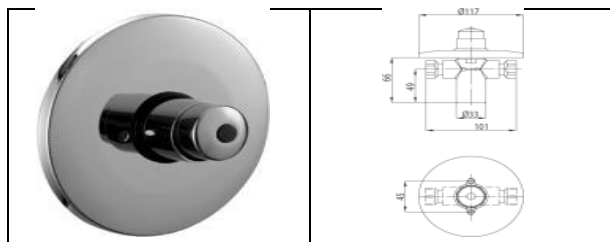

typ	Zawory
rodzaj	przepływowy
Sposób montażu	podtynkowy
uchwyt	przycisk mosiężny
powierzchnia	chromowana
przyłączenie	wkrętne
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu								
indeks	uchwyt	powierzchnia	przyłączenie	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
182-000-00	przycisk mosiężny	chromowana	wkrętne	0x0x0	651	1	30	5907571180030

opakowanie zawiera
zawór, rozetę, łącznik G3/8 - 2 szt., nakrętkę chromowaną G1/2 - 2 szt., wkręty mocujące - 2 szt.

zgodność z normą	PN-EN 200 / PN-EN
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
5 lat