

EAN: 6414150082603
static.oras.com/3088



Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element natynkowy zawiera jednostkę sterującą do Oras Bluebox 2080/2081. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytowa, Element natynkowy
- Ścienne natynkowa
- Chrom
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przełącznik obrotowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Softedgewartrosette

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.3 / 0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	150 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	300 kPa




Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Materiał	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

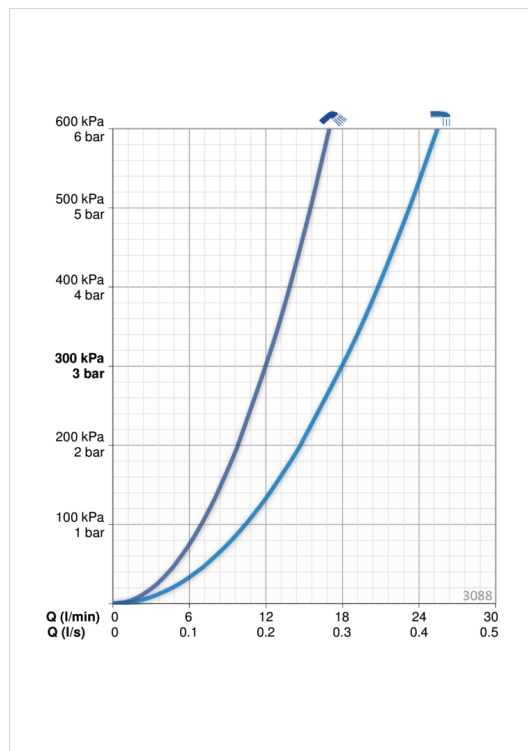

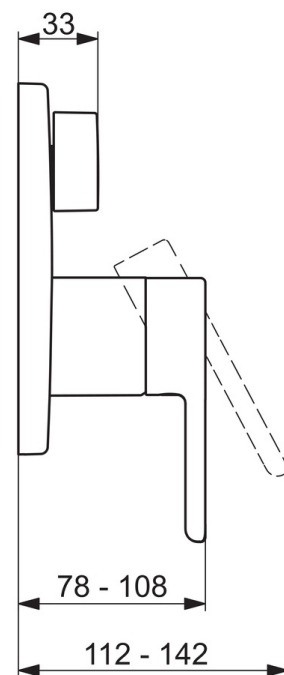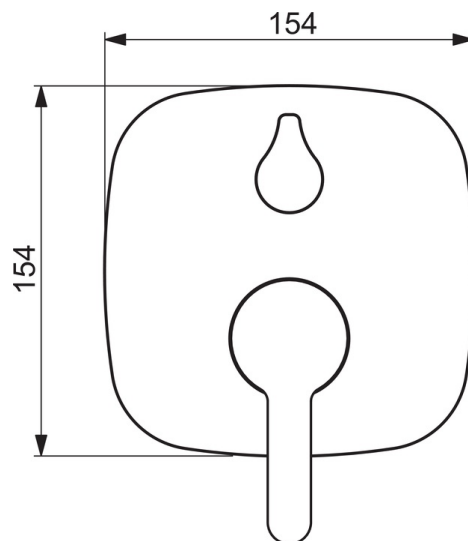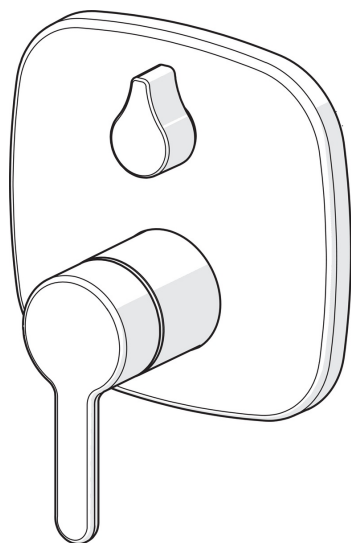

Części zamienne

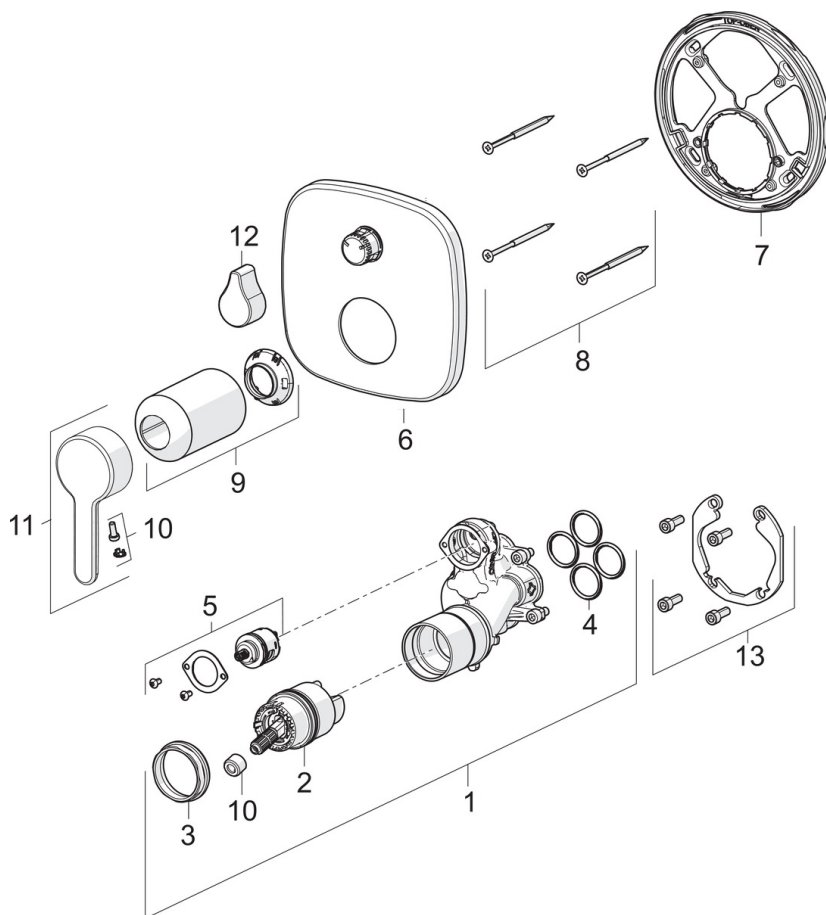

SP3088

Nazwa	Kod
01 Jednostka funkcjonalna Wycofane	602653V
02 Moduł sterujący	158890
03 Nakrętka mocująca	158726
04 O-ring, 23.47x2.62	602649V
05 Przetłącznik/wkład	198282V
06 Element natynkowy, 154x154 mm	1002644V
07 Element mocujący Wycofane	602655V
08 Śruba, M4,5x80 Wycofane	602652V
09 Rozeta trzyczęściowa	1001921V
10 Ostona	1002323V
11 Dźwignia	1003074V
12 Uchwyt	1002331V
13 Zestaw montażowy	602646V